



Stadt Füssen

Umbau Verkehrsanlagen W 43 Minimalvariante

Stadtratssitzung am 25.10.2022

Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG.
Richard-Wagner-Straße 6 • 86356 Neusäß/Augsburg
Telefon +49 (0) 821 / 4 60 59 – 0 • Fax +49 (0) 821 / 4 60 59 – 99
info@steinbacher-consult.com • www.steinbacher-consult.com




SteinbacherConsult
... invent the future

Agenda:


- 1. Verkleinerung Mittelinsel Kreisverkehrsplatz**
- 2. Geländer Kreisverkehrsplatz**
- 3. Lichtsignalanlage Luitpoldstraße**
- 4. Kosten**

1. Verkleinerung Mittelinsel Kreisverkehrsplatz

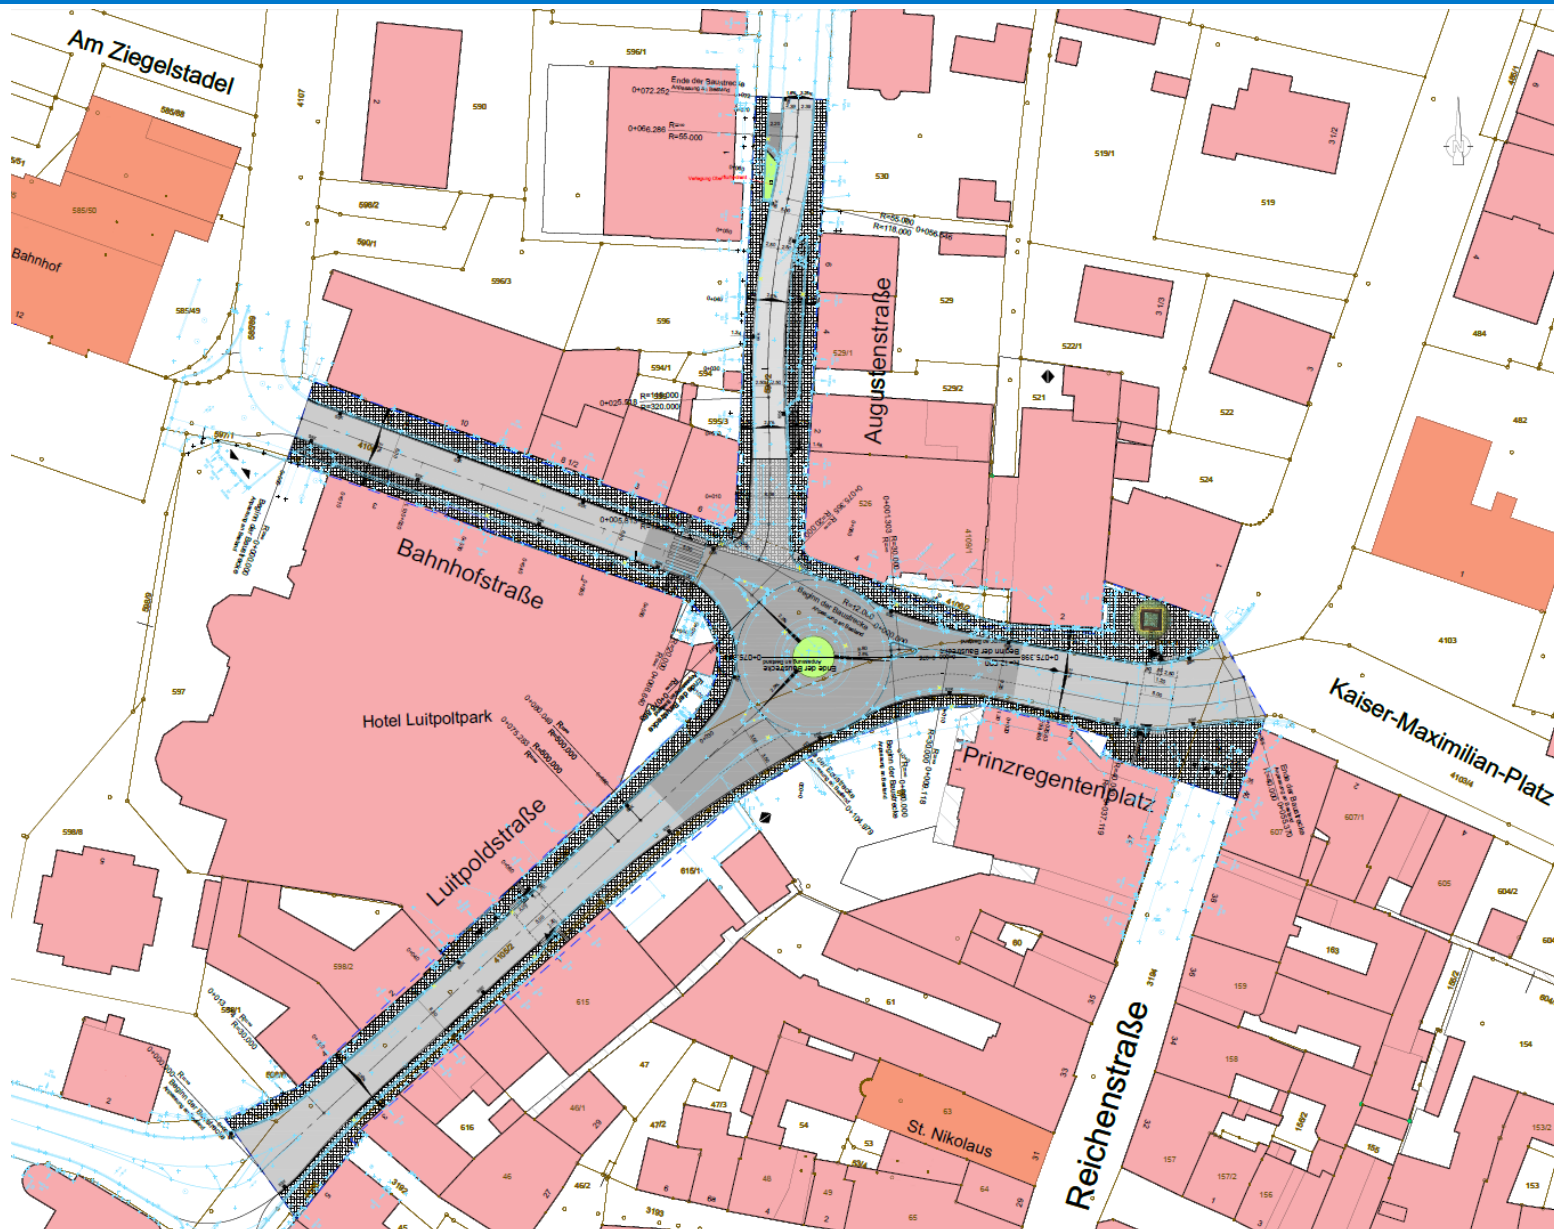








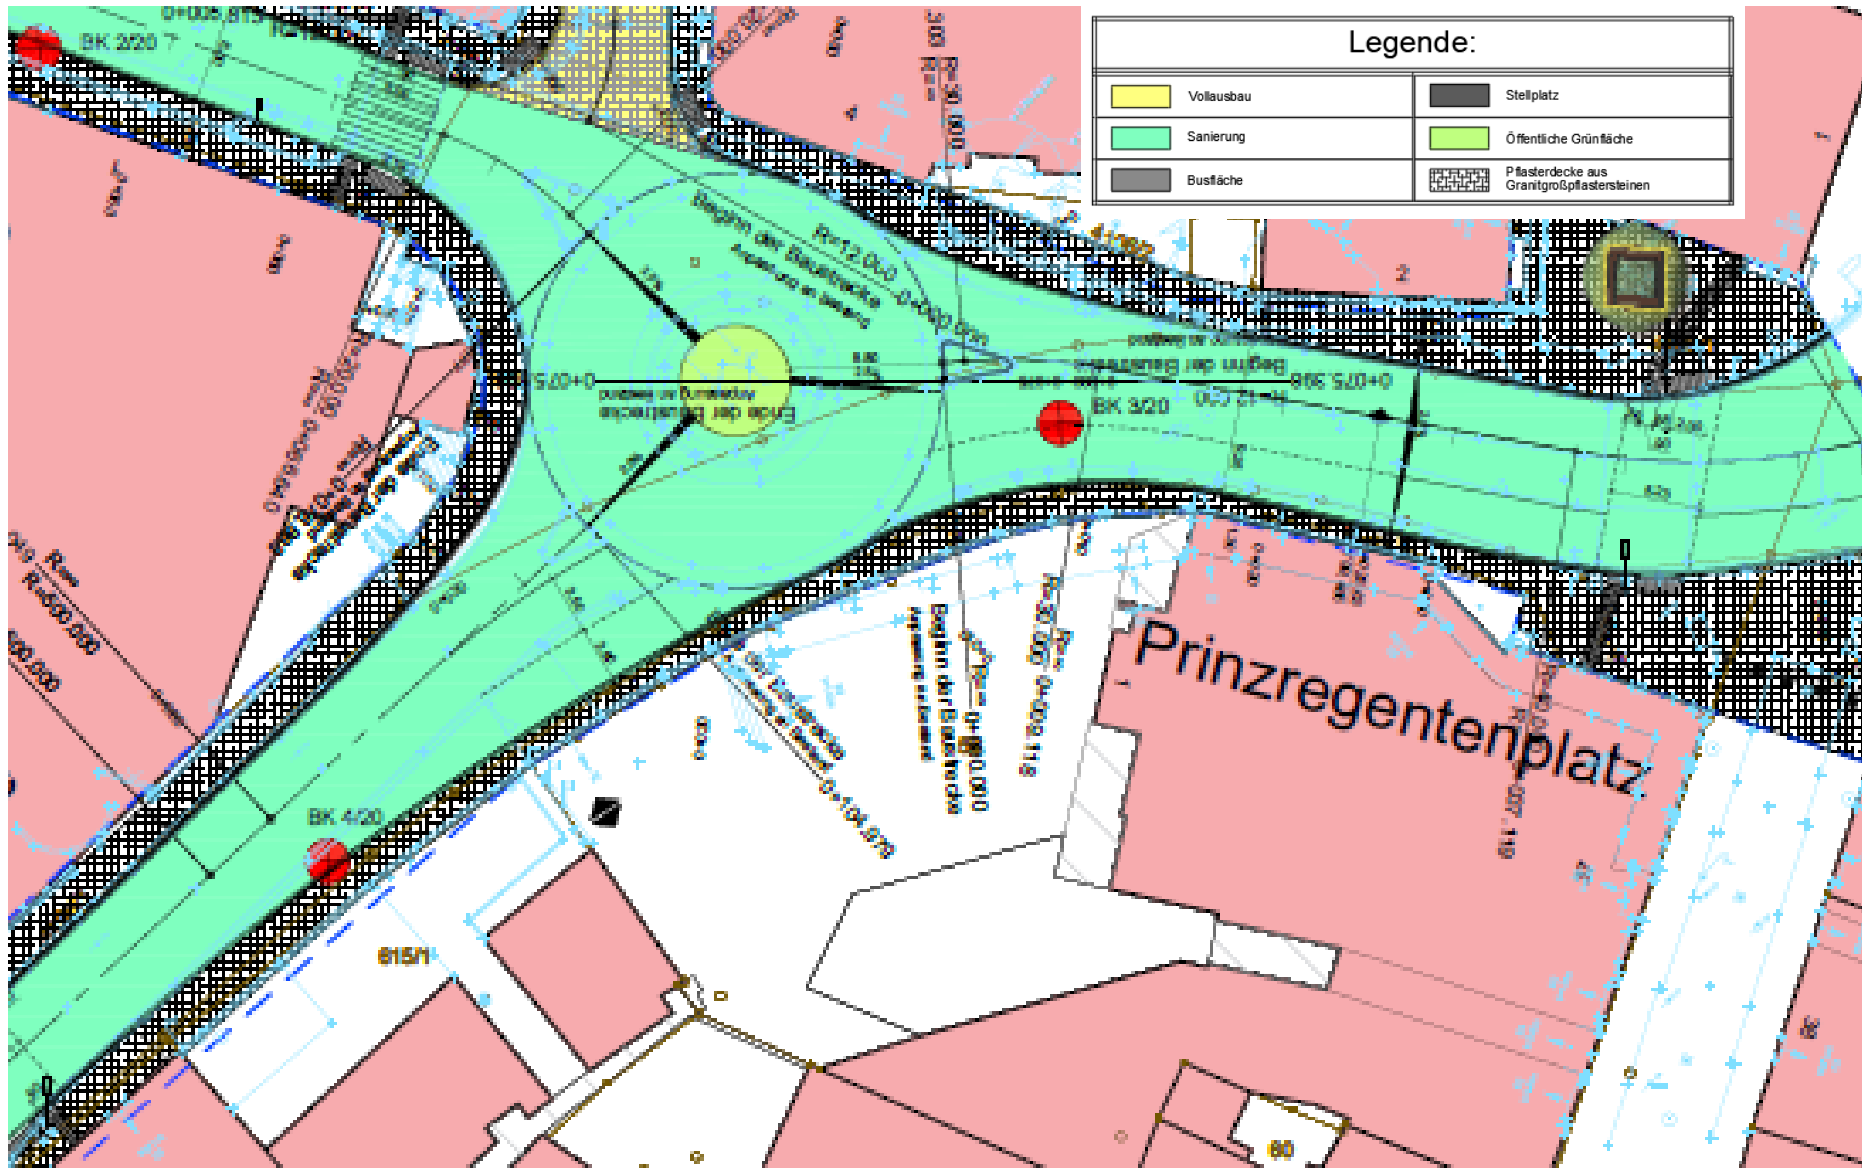



- Verkleinerung Grünfläche
- Rückbau Pflasterringe
- Rückbau Parkplatz
- Rückbau Fahrbahnteiler West und Süd
- Deckensanierung

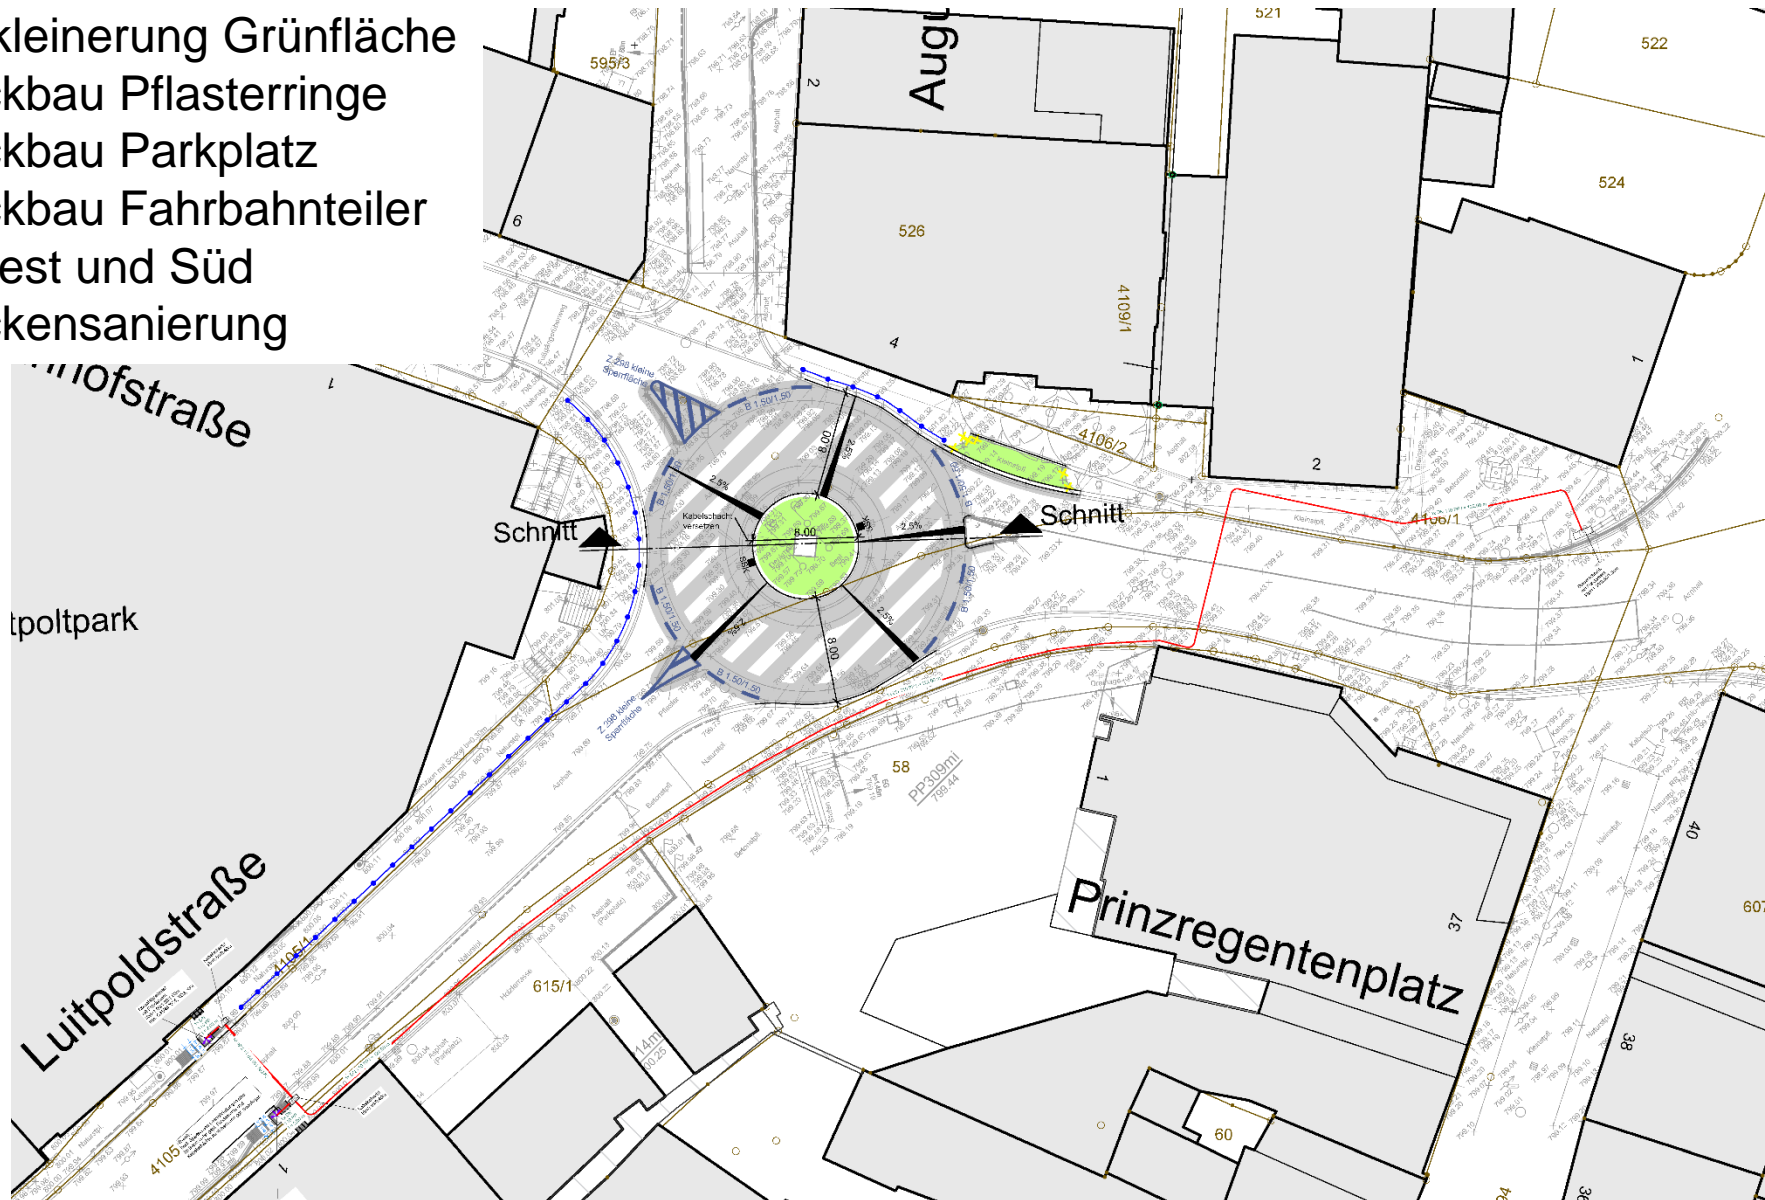


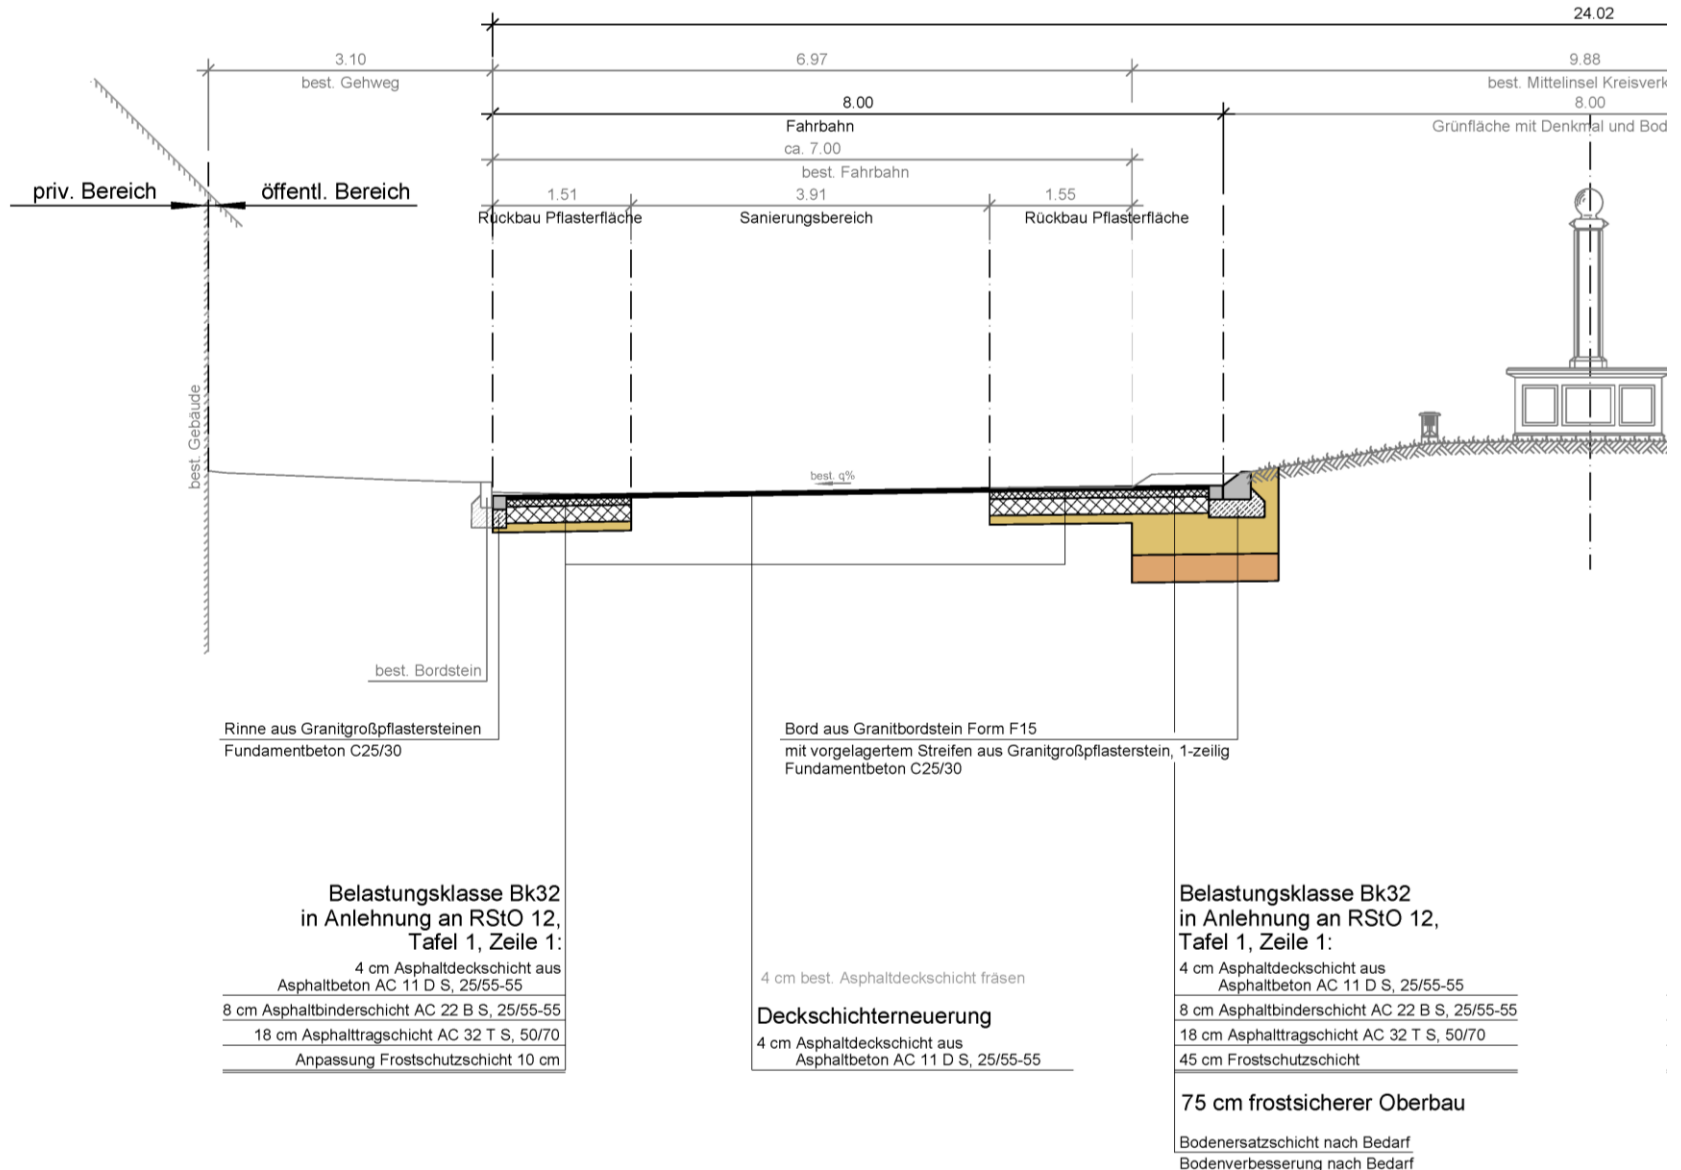

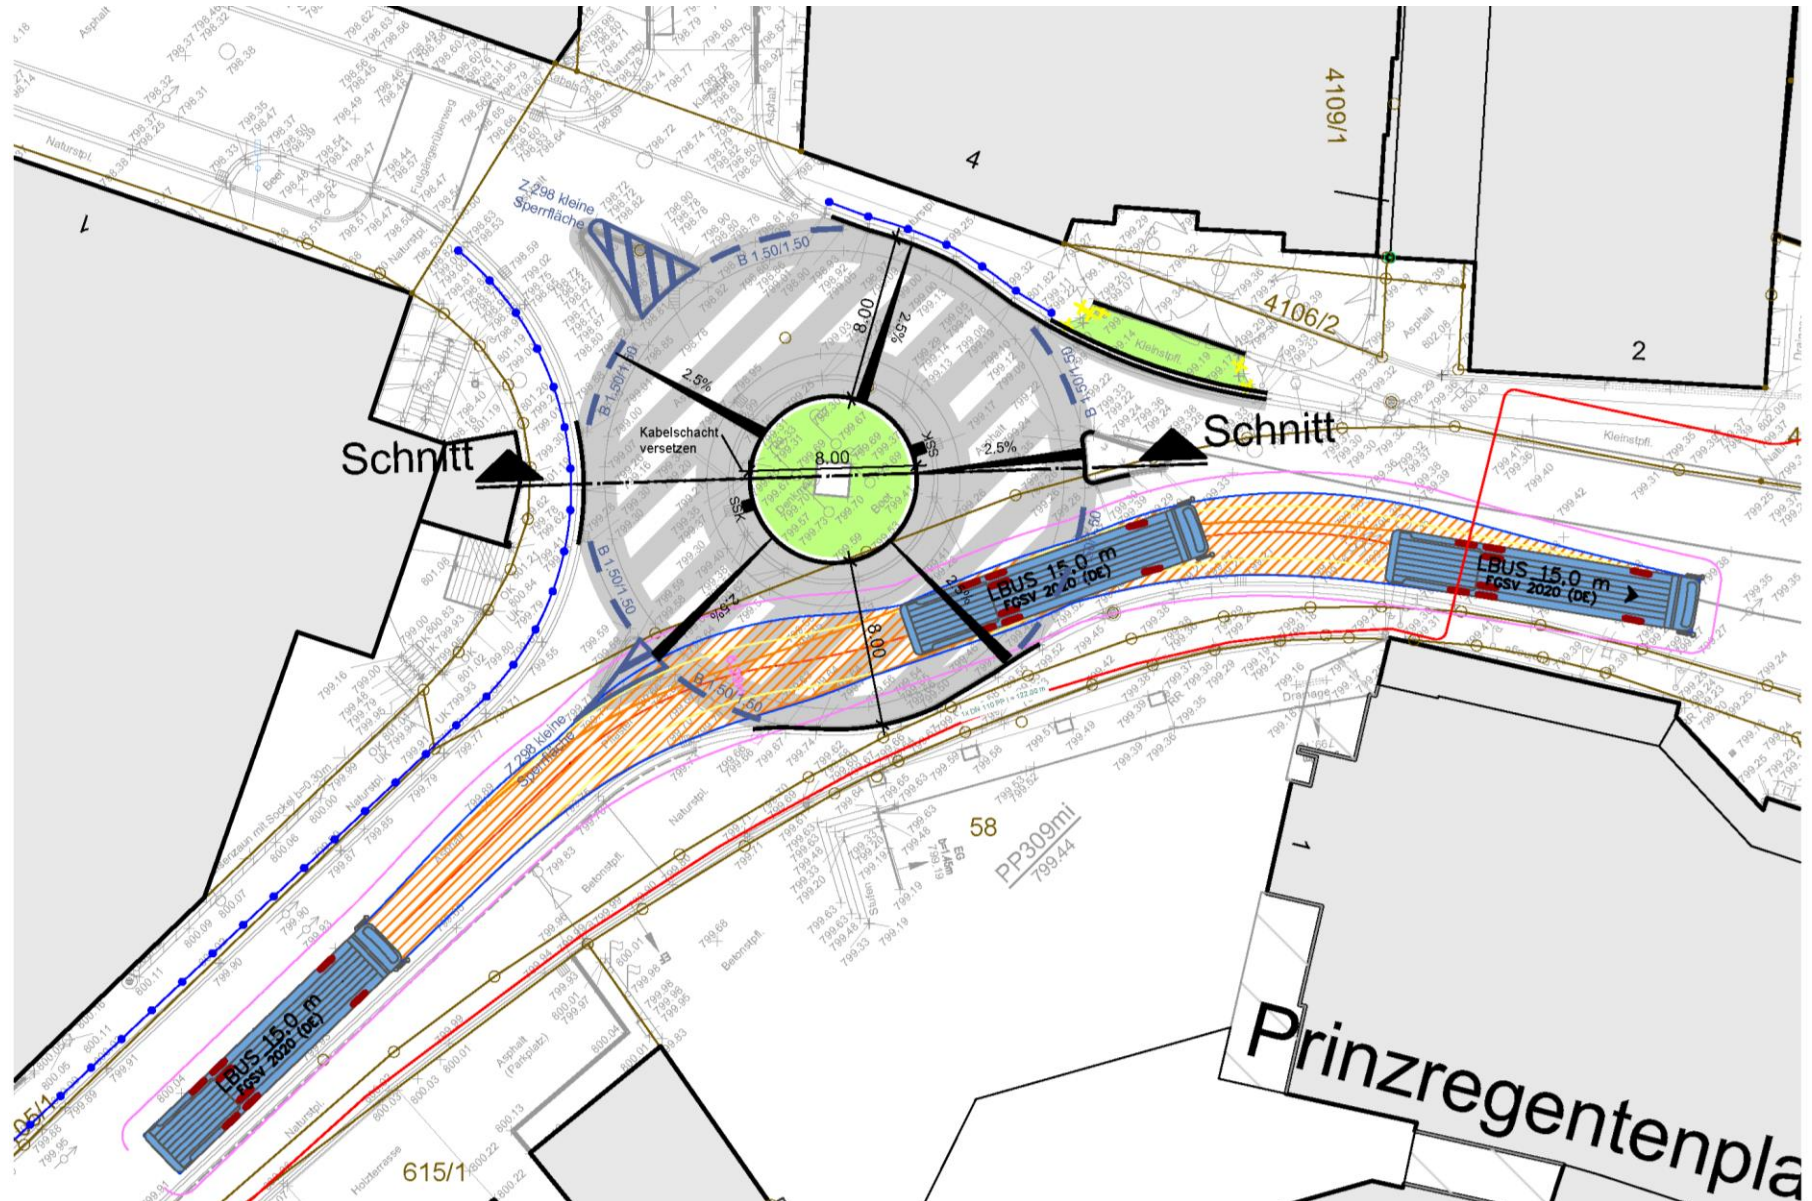


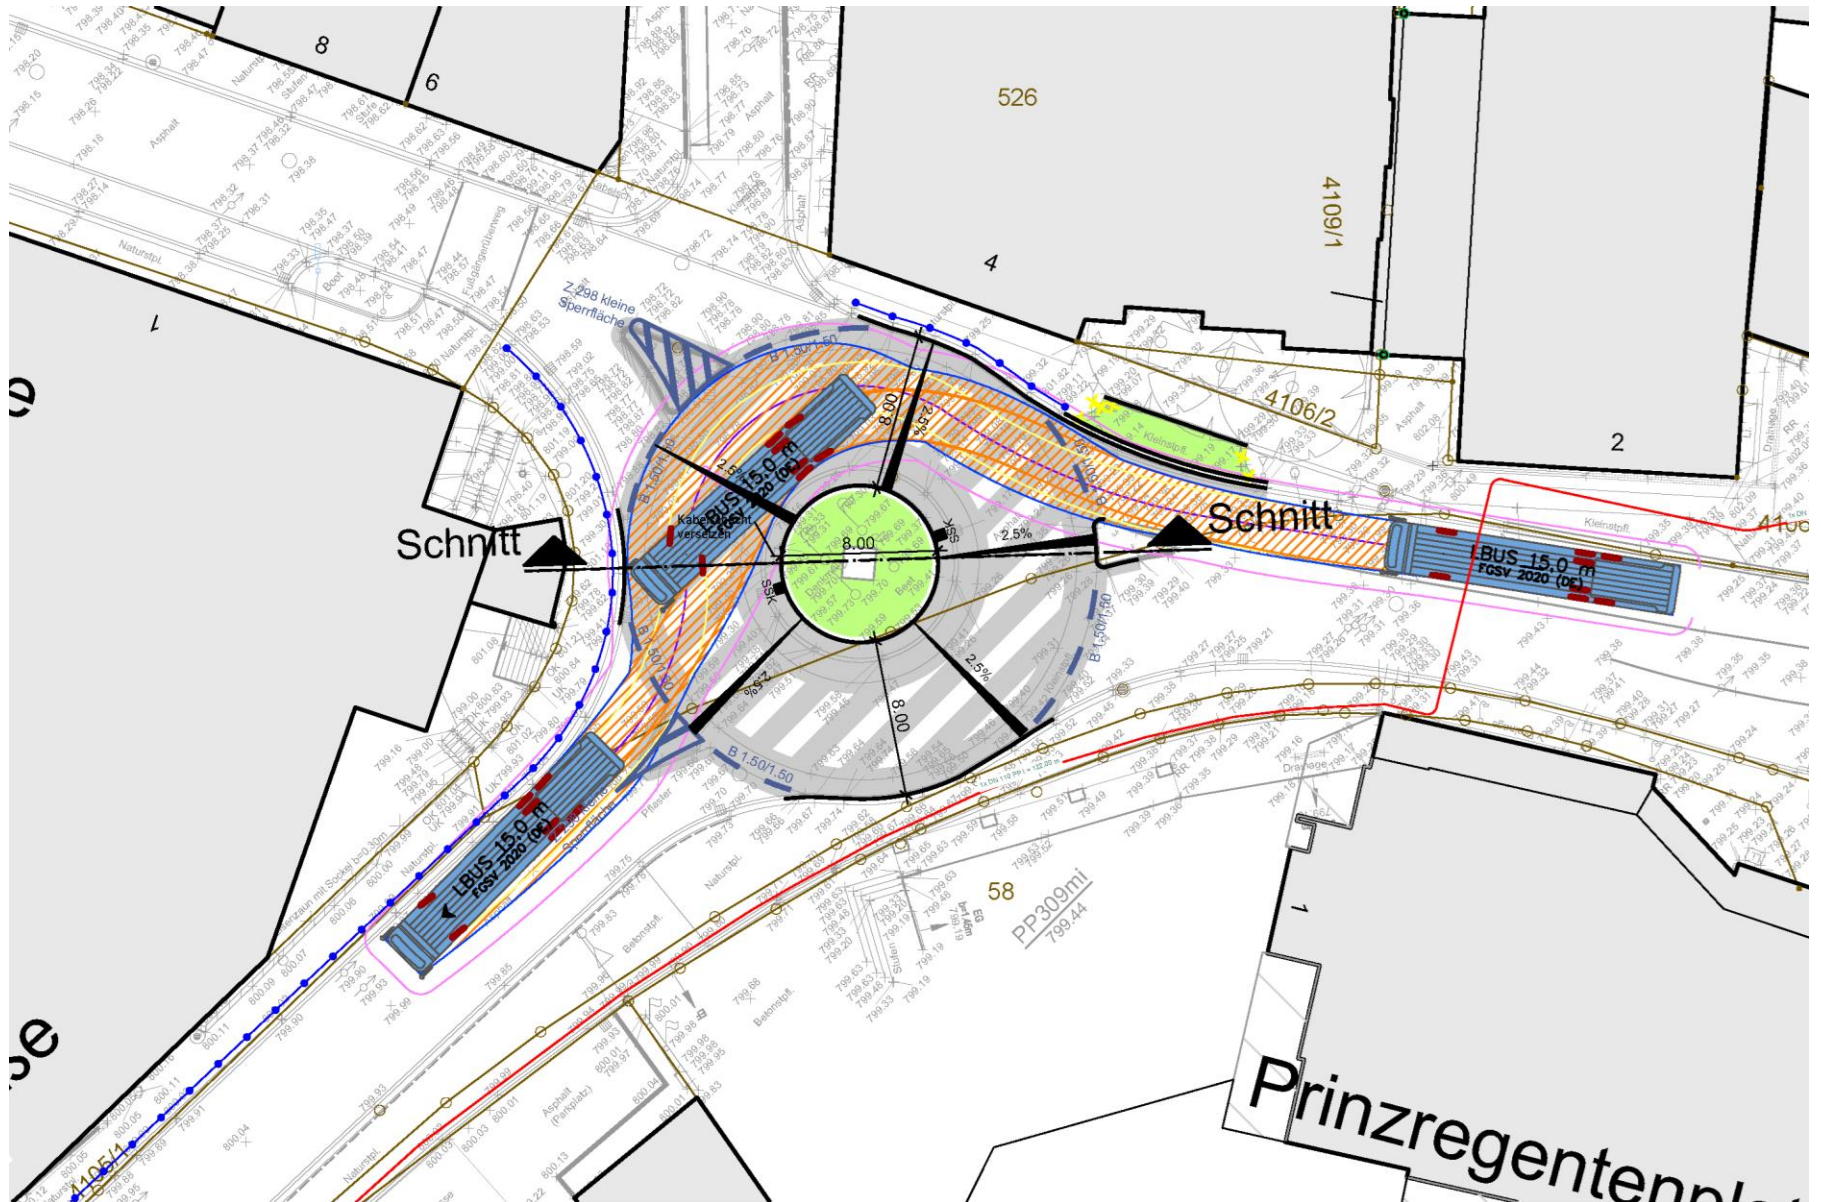


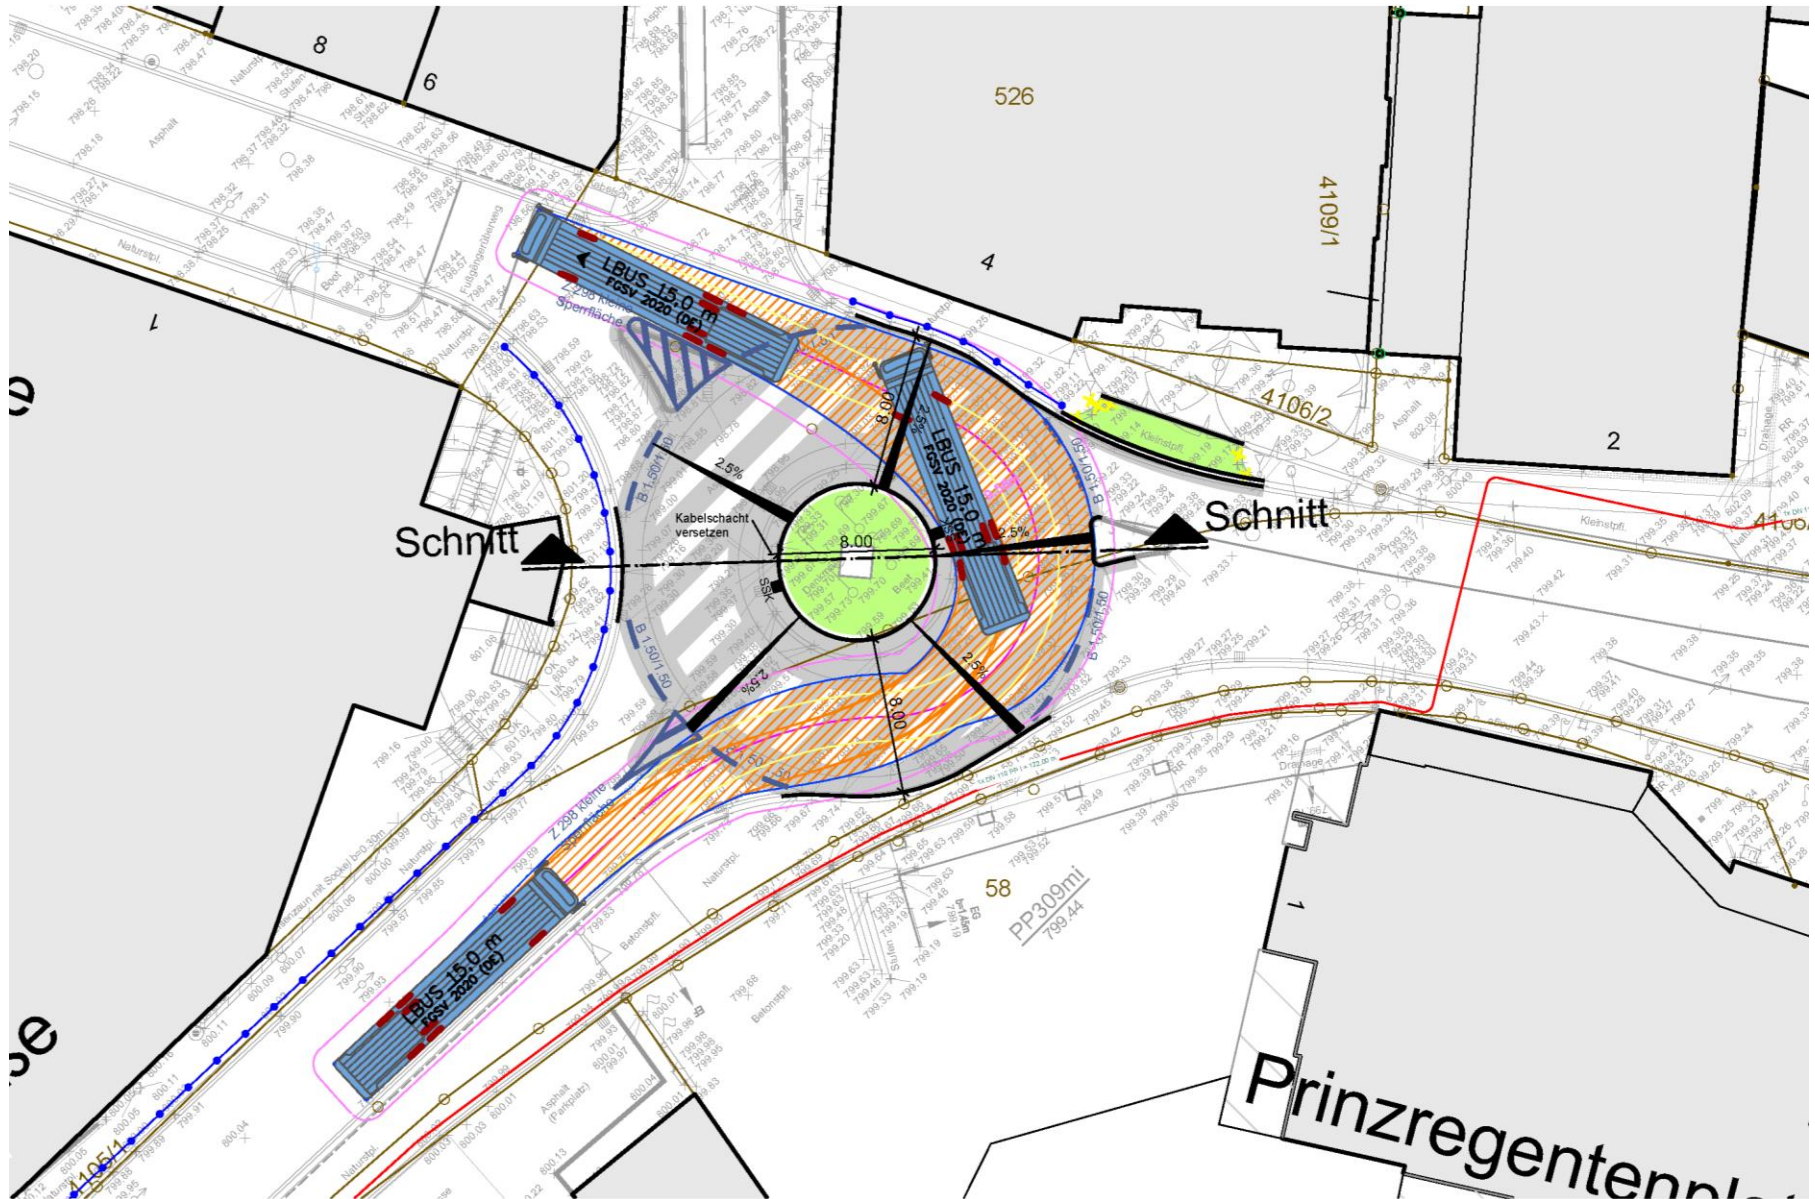

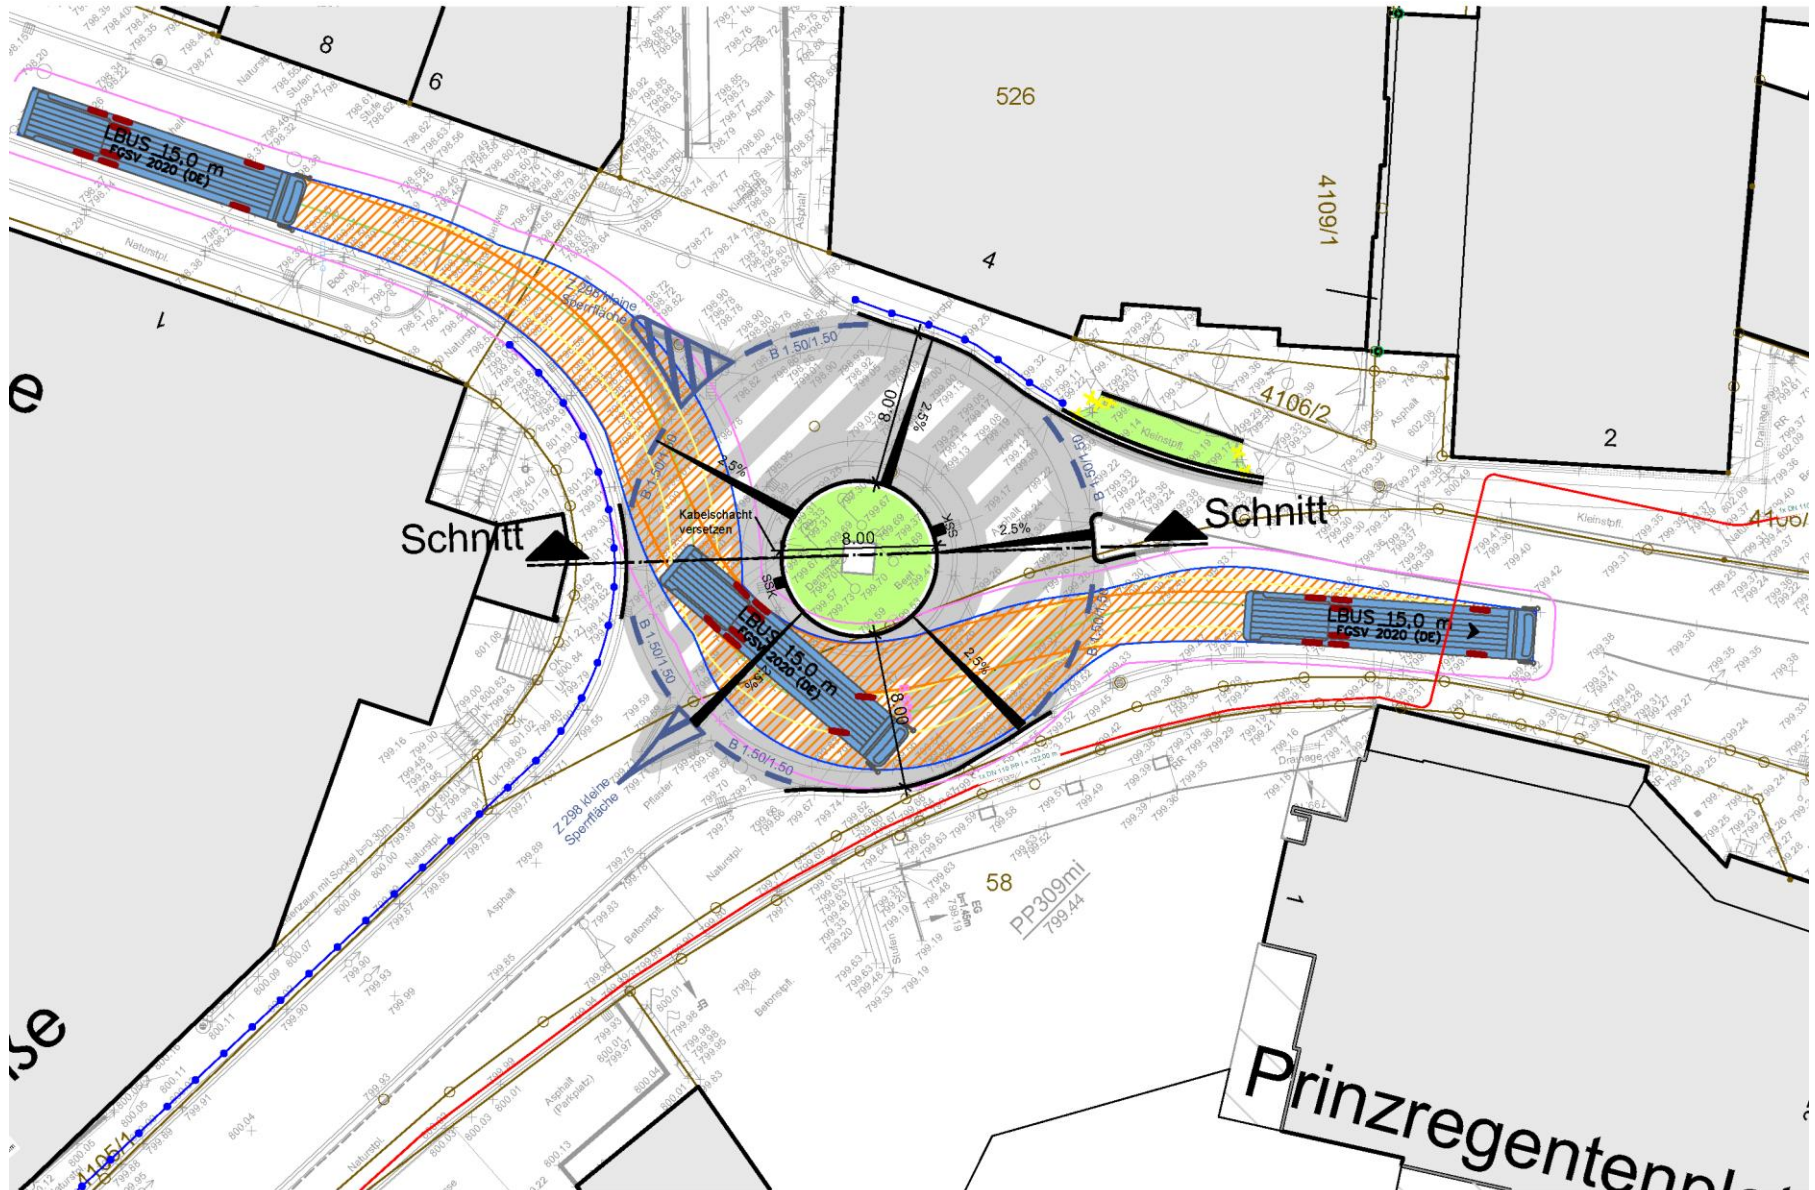


2. Geländer Kreisverkehrsplatz

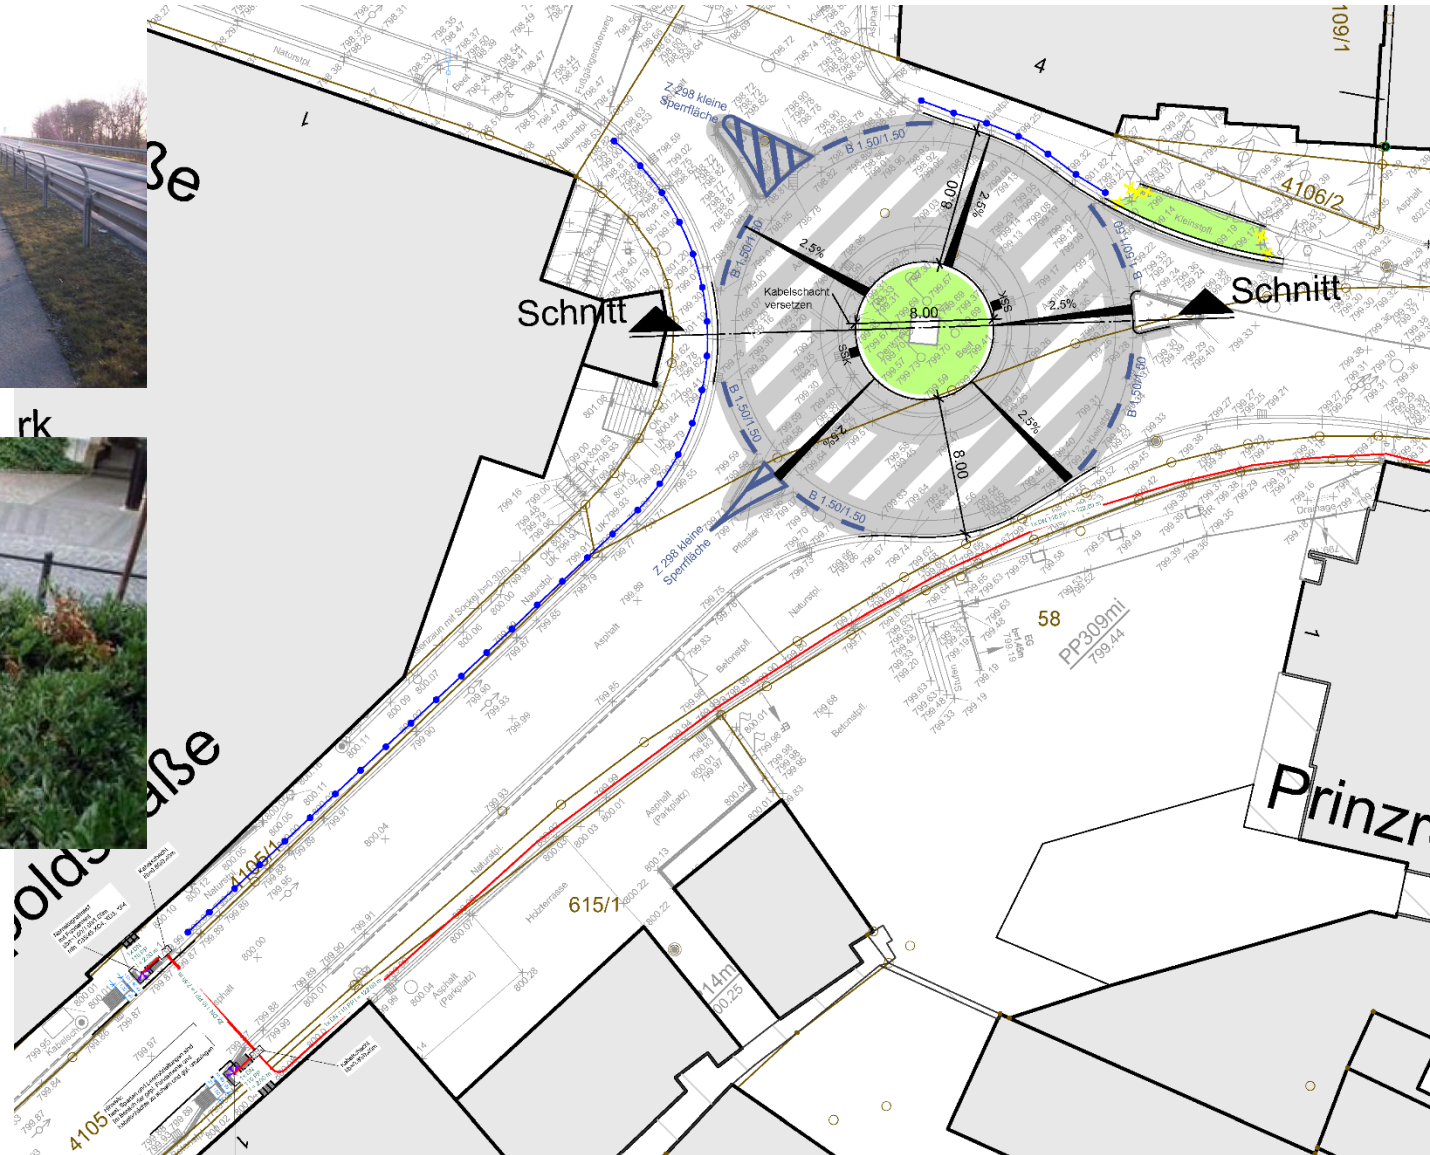

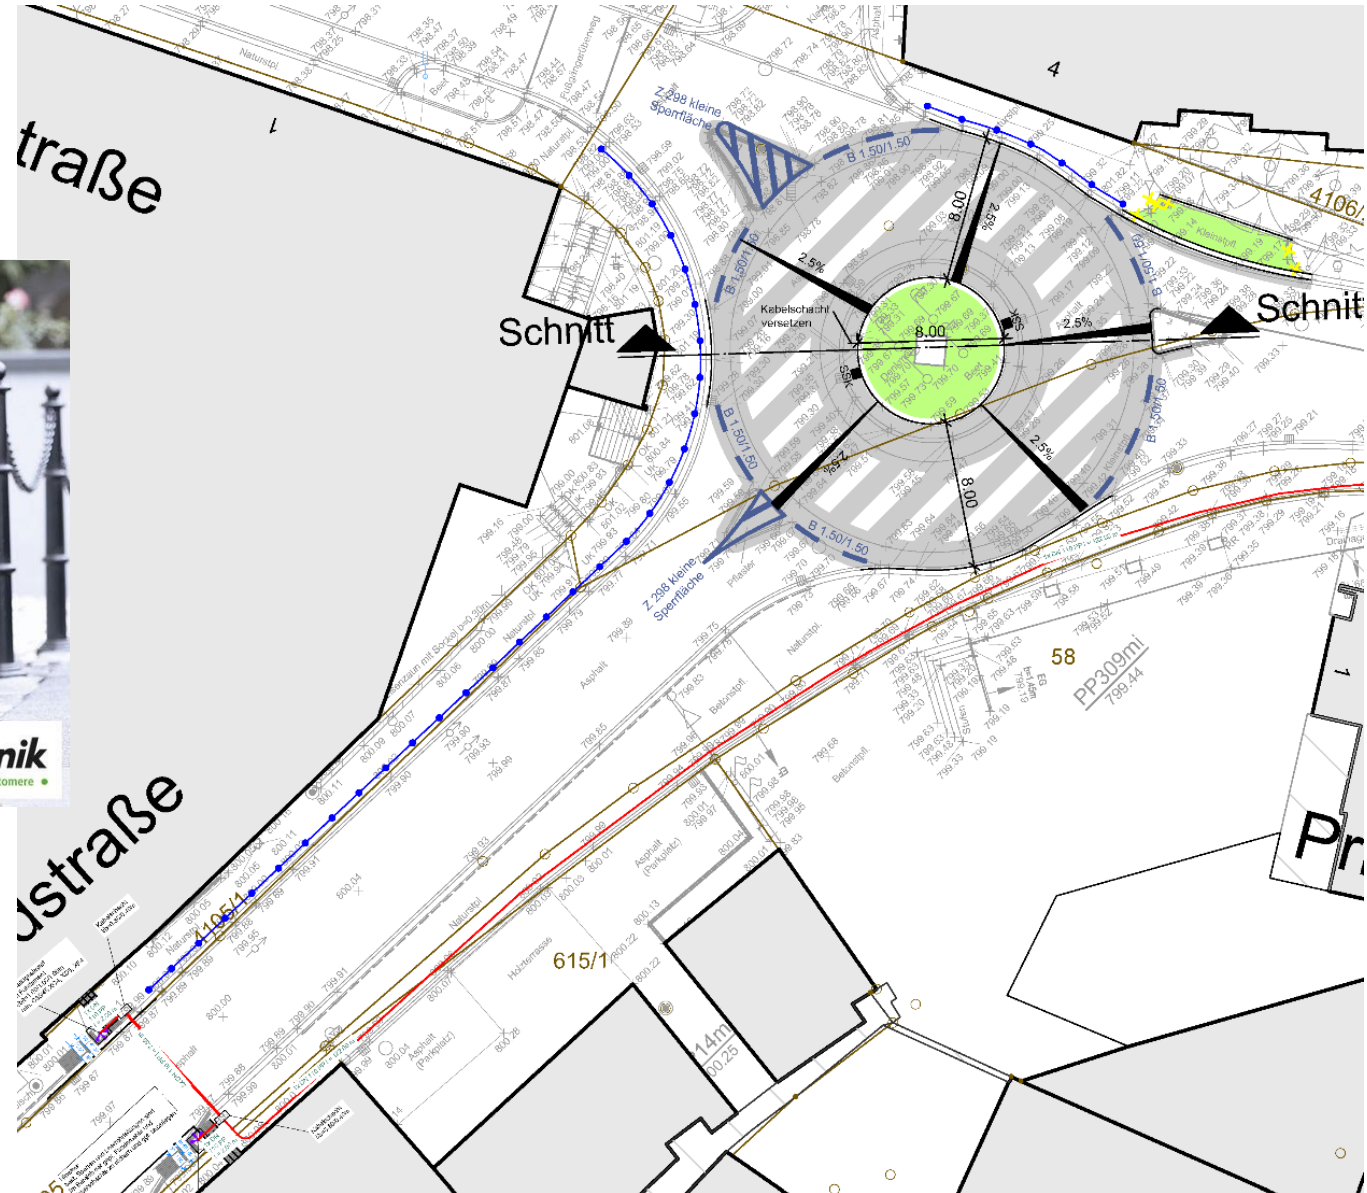

3. LSA Luitpoldstraße

LSA-Planung Mooser Ingenieure

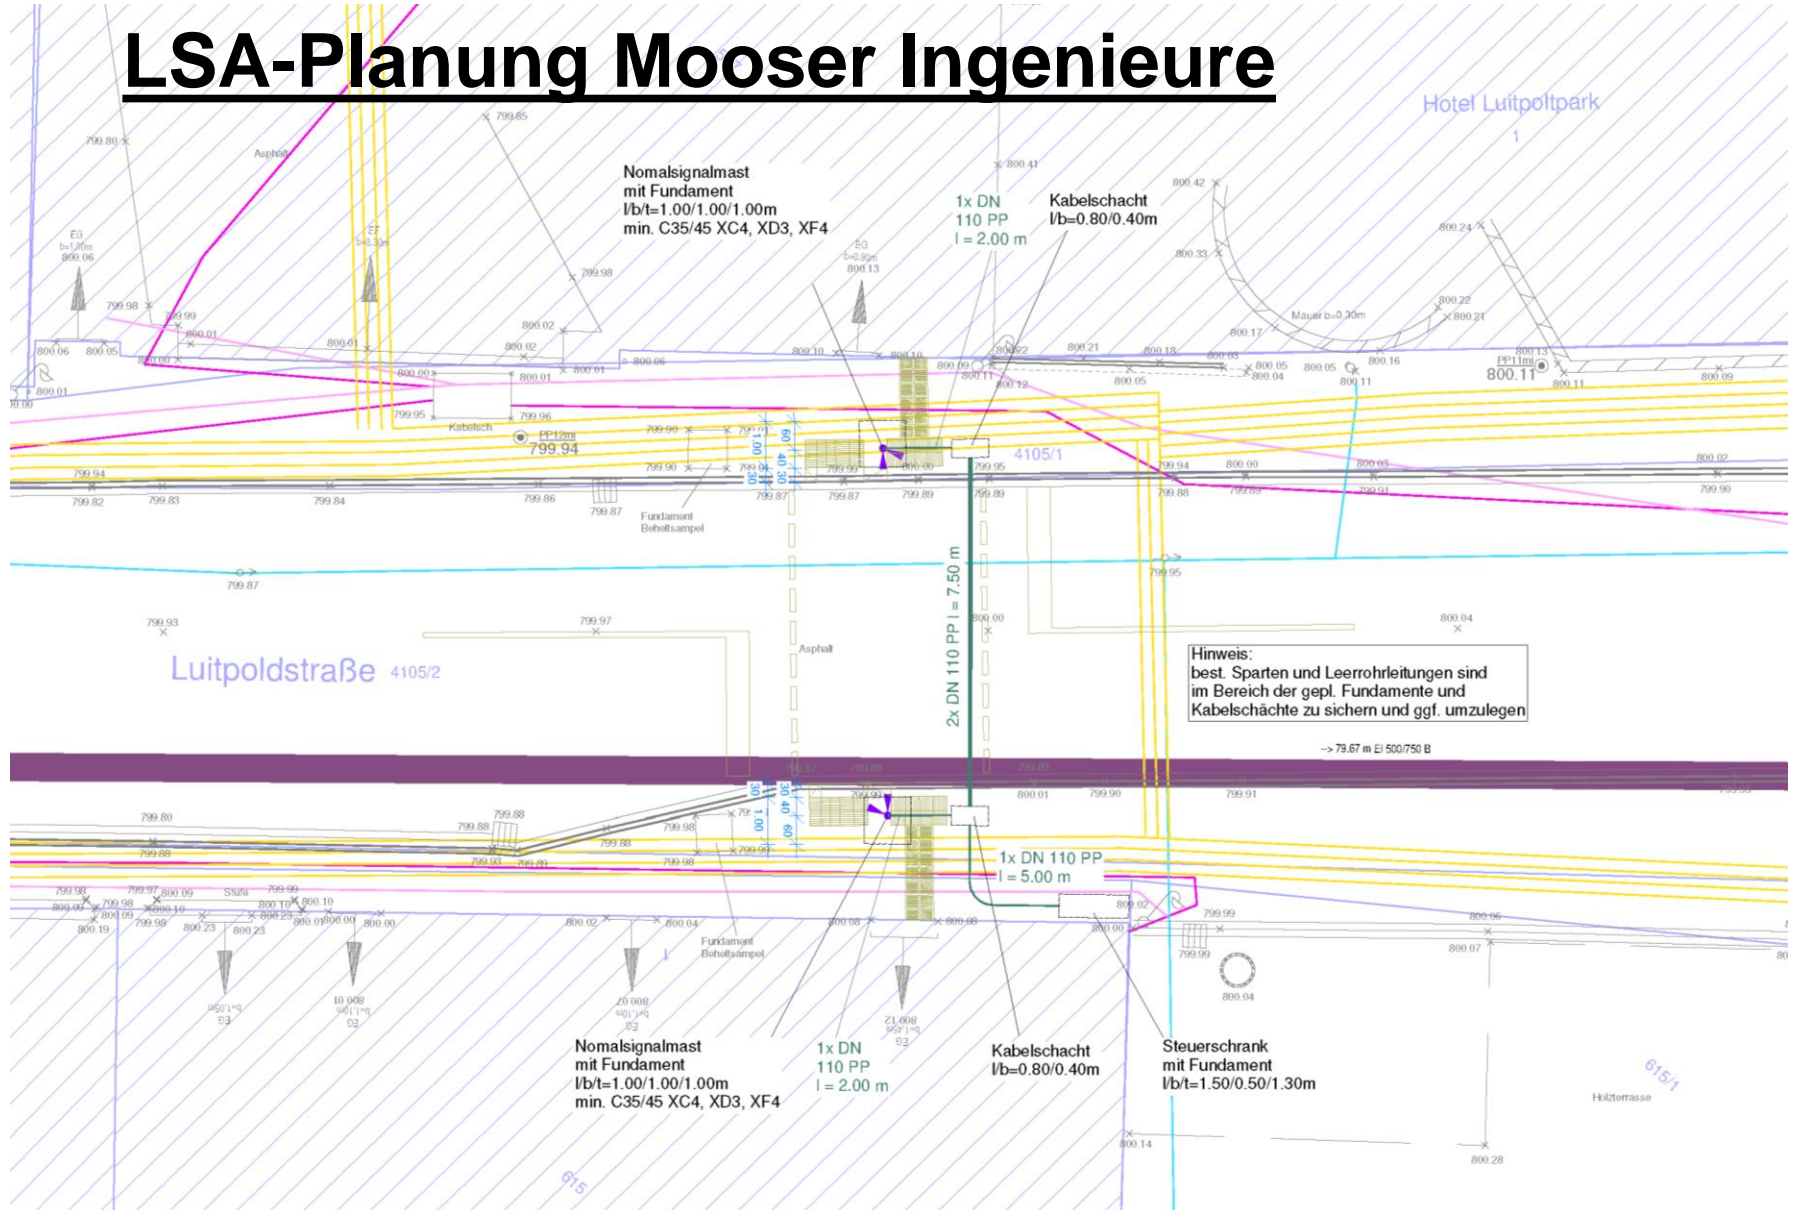

Gesicherte Querungsstelle mit einer Lichtsignalanlage

Überquerungsbereich für Rollstuhl- und Rollatornutzer


- Höhenversatz 0,5 cm, gerundet
- Breite 2 m
- 90 cm tiefes Sperrfeld in Rippenstruktur vor der Absenkung

Überquerungsbereich für blinde und sehbehinderte Menschen

- Auffindestreifen von 90 cm Tiefe quer im Gehweg
- Richtungsfeld mit Rippenstruktur (Rippenausrichtung in Gehrichtung)
- taktile Bordsteinhöhe: 6 cm

Breite der Querungsstelle: 5 m

Luitpoldstraße

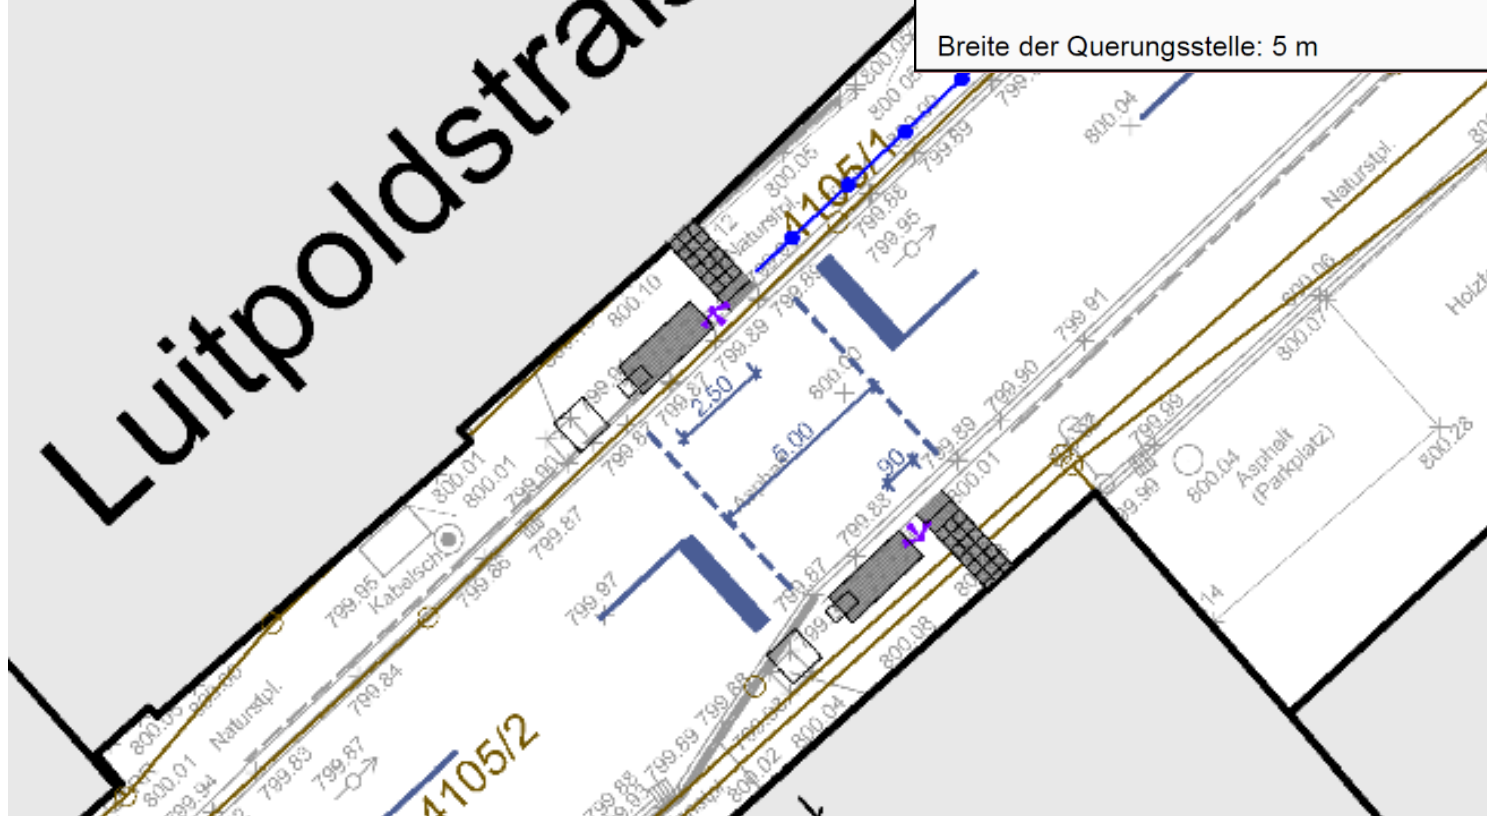

4. Kostenermittlung

Verkleinerung Mittelinsel Kreisverkehrsplatz

Inklusive:

- Rückbau
- Verbreiterung Fahrbahn Asphalt BK 32
- Deckensanierung Fahrbahn Asphalt 4 cm
- Rückbau Parkplatz
- Rückbau Fahrbahnteiler West und Süd

Gesamtfläche: 275 m²

Gesamtpreis: 101.400.- €

Brutto, inkl. Baustelleneinrichtung (BE), zzgl. Baunebenkosten (BNK)

Geländer Kreisverkehrsplatz

Holmgeländer

Gesamtlänge:

75 m

Gesamtpreis:

Holmgeländer einfach

26.900.- €

Holmgeländer gehoben

42.800.- €

Brutto, inkl. Baustelleneinrichtung (BE), zzgl. Baunebenkosten (BNK)

Alternative aus Städtebaulicher Sicht

Poller mit Kette

Gesamtlänge:

75 m

Gesamtpreis:

48.300.- €

Brutto, inkl. Baustelleneinrichtung (BE), zzgl. Baunebenkosten (BNK)

Lichtsignalanlage Luitpoldstraße

Lichtsignalanlage Mooser Ingenieure

44.000.- €

Behindertengerechte Querungsstelle

4.000.- €

Gesamtpreis

48.000.- €


Brutto, inkl. Baustelleneinrichtung (BE), zzgl. Baunebenkosten (BNK)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Hauptsitz

Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG.
Richard-Wagner-Straße 6 • 86356 Neusäß/Augsburg
Telefon +49 (0) 821 / 4 60 59 – 0 • Fax +49 (0) 821 / 4 60 59 – 99
info@steinbacher-consult.com • www.steinbacher-consult.com

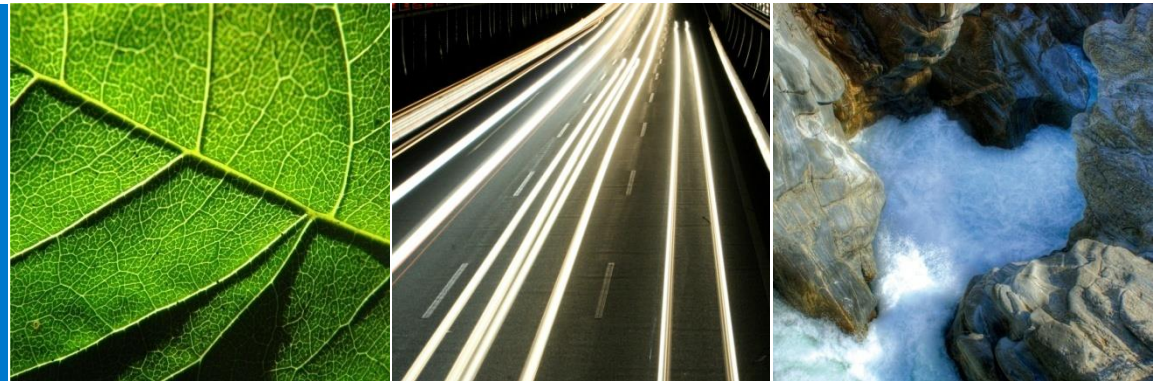

Wasser

Verkehr

Raum

Vermessung

GIS

Umwelt

Technik


Betreuung

Planung



Steinbacher*Consult*
... invent the future

Deutschland • Österreich • Ungarn • Rumänien • Polen • Kroatien • Russland • Bulgarien • Marokko

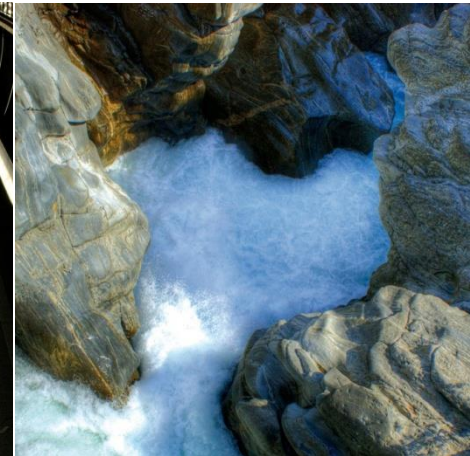

Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG.
Richard-Wagner-Straße 6 • 86356 Neusäß/Augsburg
Telefon +49 (0) 821 / 4 60 59 – 0 • Fax +49 (0) 821 / 4 60 59 – 99
info@steinbacher-consult.com • www.steinbacher-consult.com