

Einbau der Kleinkindkrippe in die KiTa Unterm Regenbogen**Kostenübersicht**

vorläufige Aufstellung der zu erwartenden Kosten
entsprechend der Auflistung der auszuführenden Arbeiten
und den hierfür vorliegenden Handwerkerangeboten.

Laut Maßnahmenplan	Gesamtkosten Nettopreise	Kirchengemeinde Nettopreise	Stadt Herrieden Nettopreise
Vorbereitende Arbeiten			
Freimachen der Räume im Dachgeschoß der Kindertagesstätte "unterm Regenbogen" und Umräumen der vorhandenen Spiel- geräte und Möbel in den großen Gemeindesaal, welcher in Zukunft der KiTa als Turnraum zur Verfügung steht.			
Gemeinde und Handwerker	1.600,00 €	1.440,00 € 9/10	160,00 € 1/10
Sanitärinstallation			
Umbau des Personalraums in der KiTa zum Sanitärraum. Einbau von WC-Anlagen, Handwaschbecken, Badewanne und Duschgelegenheit für die Kinderkrippe im Obergeschoß.			
Fa. Engelhardt	12.060,00 €	1.340,00 € 1/9	10.720,00 € 8/9
Umbau der Heizungsanlage			
Da das Warmwasser bisher nur über Elektro-Untertischspeicher erzeugt wurde, reicht dies nicht für die neuen Sanitärräume. Es ist daher der Austausch der alten Gastherme durch eine neue Erdgas-Brennwerttherme mit Durchlauferhitzer erforderlich. Die notwendige Umrüstung der Steueranlage ist mit eingerechnet.			
Fa. Engelhardt	9.540,00 €	1.060,00 € 1/9	8.480,00 € 8/9
Zimmermanns- & Trockenbauarbeiten			
Verbreiterung des Flurs im Obergeschoß um hier Platz für die Garderobe der Krippenkinder zu schaffen. Dabei Einbau einer Trockenbauwand zur Abtrennung des Krippenbereichs von den Räumen der KiTa im Erdgeschoß. Einbau einer Rauntrenn- wand zwischen Krippenraum und Rauheraum. Herstellen und Schließen von Wandöffnungen in den Bock- wänden und Einbau von Verkleidungswänden für die Installations- leitungen im Sanitärbereich.			
Trockenbau Meyerhöfer & Fa. Johann Buckel	8.820,00 €	980,00 € 1/9	7.840,00 € 8/9
Übertrag	32.020,00 €	4.821,23 €	27.202,77 €


Übertrag	32.020,00 €	4.821,23 €	27.202,77 €
Klimaanlage			
In den Sommerwochen heizen sich die Räume im südl. Dachgeschoß stark auf und erreichen eine Innentemperatur von über 35 Grad erreichen. Es ist erforderlich hier Split-Klimageräten einzubauen um eine für Kleinkinder erträgliche Raumtemperatur zu schaffen.			
Installationskosten für zwei Klimageräte	4.410,00 €	490,00 € 1/9	3.920,00 € 8/9
Fliesenlegerarbeiten			
Fliesenbelag für die Wände im neuen Sanitärbereich und für einen Fliesenspiegel an der Einbauküche im neuen Krippenraum.			
Fliesen Neu	3.960,00 €	440,00 € 1/9	3.520,00 € 8/9
Dachdeckerarbeiten			
Umbau der westlichen Dachgaube im Krippenraum. Durch den Einbau eines Unterlichts wird den Kleinkindern die Möglichkeit eines Ausblicks in die Umgebung gegeben.			
Einbau von VELUX-Tageslichtspots zur Schaffung einer Beleuchtung mit Tageslicht im Treppenaufgang, damit nicht ständig Kunstlicht benötigt wird und bei Stromausfall auch eine ausreichende Helligkeit vorhanden ist.			
Dachdecker Denny Weiß	4.410,00 €	490,00 € 1/9	3.920,00 € 8/9
Elektroinstallation			
Freischalten von Leitungen im Baubereich und Verlegen der erforderlichen Zuleitungen für die Elektroversorgung der neuen Raumnutzung. Dabei auch Austausch, bzw. Einbau von Lampen der neuen Raumnutzung entsprechend.			
Elektro Paetzold	8.100,00 €	900,00 € 1/9	7.200,00 € 8/9
Schreinerarbeiten			
Möbel (Wickeltisch, WC-Abtrennung, Handtuschhalter, Wannenerunterbau usw.) für den neuen Sanitärraum herstellen und in den Raum einbauen.			
Einbau einer Flurabschlusstüre, eine Türe zum Ruheraum und eine Schiebetüre zum Sanitärraum.			
Schreinerei Krüger	9.720,00 €	1.080,00 € 1/9	8.640,00 € 8/9
Übertrag	62.620,00 €	8.221,79 €	54.407,21 €

Übertrag	62.620,00 €	8.221,79 €	54.407,21 €
Schreinerarbeiten			
Umbau der Garderoben, der Einbauschränke im Gemeindesaal und Einbau eines neuen Personalschranks und eines großen Schreibtisches in den neuen Personalraum.			
Schreinerei Krüger	4.600,00 €	4.140,00 € 9/10	460,00 € 1/10
Schreiner- & Schlosserarbeiten			
Umbau- & Einbauarbeiten im jetzigen großen und kleinen Gemeindesaal zur Verbesserung des Schallschutzes und um den neuen Anforderungen zu entsprechen.			
Schreinerei Krüger / Tuchscherer	2.800,00 €	2.520,00 € 9/10	280,00 € 1/10
Malerarbeiten			
Wandanstrich im neuen Krippenraum, im Ruheraum, im Flur, im Sanitärraum und im Treppenhaus.			
Farben Kaiser	3.780,00 €	420,00 € 1/9	3.360,00 € 8/9
Raumausstattung			
Ver- und Abdunklungsrollen an der Fenstern im Krippenraum und im Ruheraum im Dachgeschoß			
Fa. Ritzer, Raumausstattung	1.880,00 €	1.692,00 € 9/10	188,00 € 1/10
Einbauküche			
Herstellung und Lieferung einer neuen Einbauküche in den neuen Krippenraum.			
Küchenzentrum Schüller	3.600,00 €	400,00 € 1/9	3.200,00 € 8/9
Nettosumme	79.280,00 €	17.396,60 €	61.896,40 €
zzgl. 19% Mehrwertsteuer	15.063,20 €	3.305,35 €	11.760,32 €
Brutto - Angebotssumme	94.343,20 €	20.701,95 €	73.656,72 €

Verteilung der Gesamtkosten Kirchengemeinde Stadt Herrieden


aufgestellt am 25.07.2015

geprüft am 28.07.2015



Johann Buckel

Pfarrer Martin Reutter
Evang. Christuskirchengemeinde Herrieden

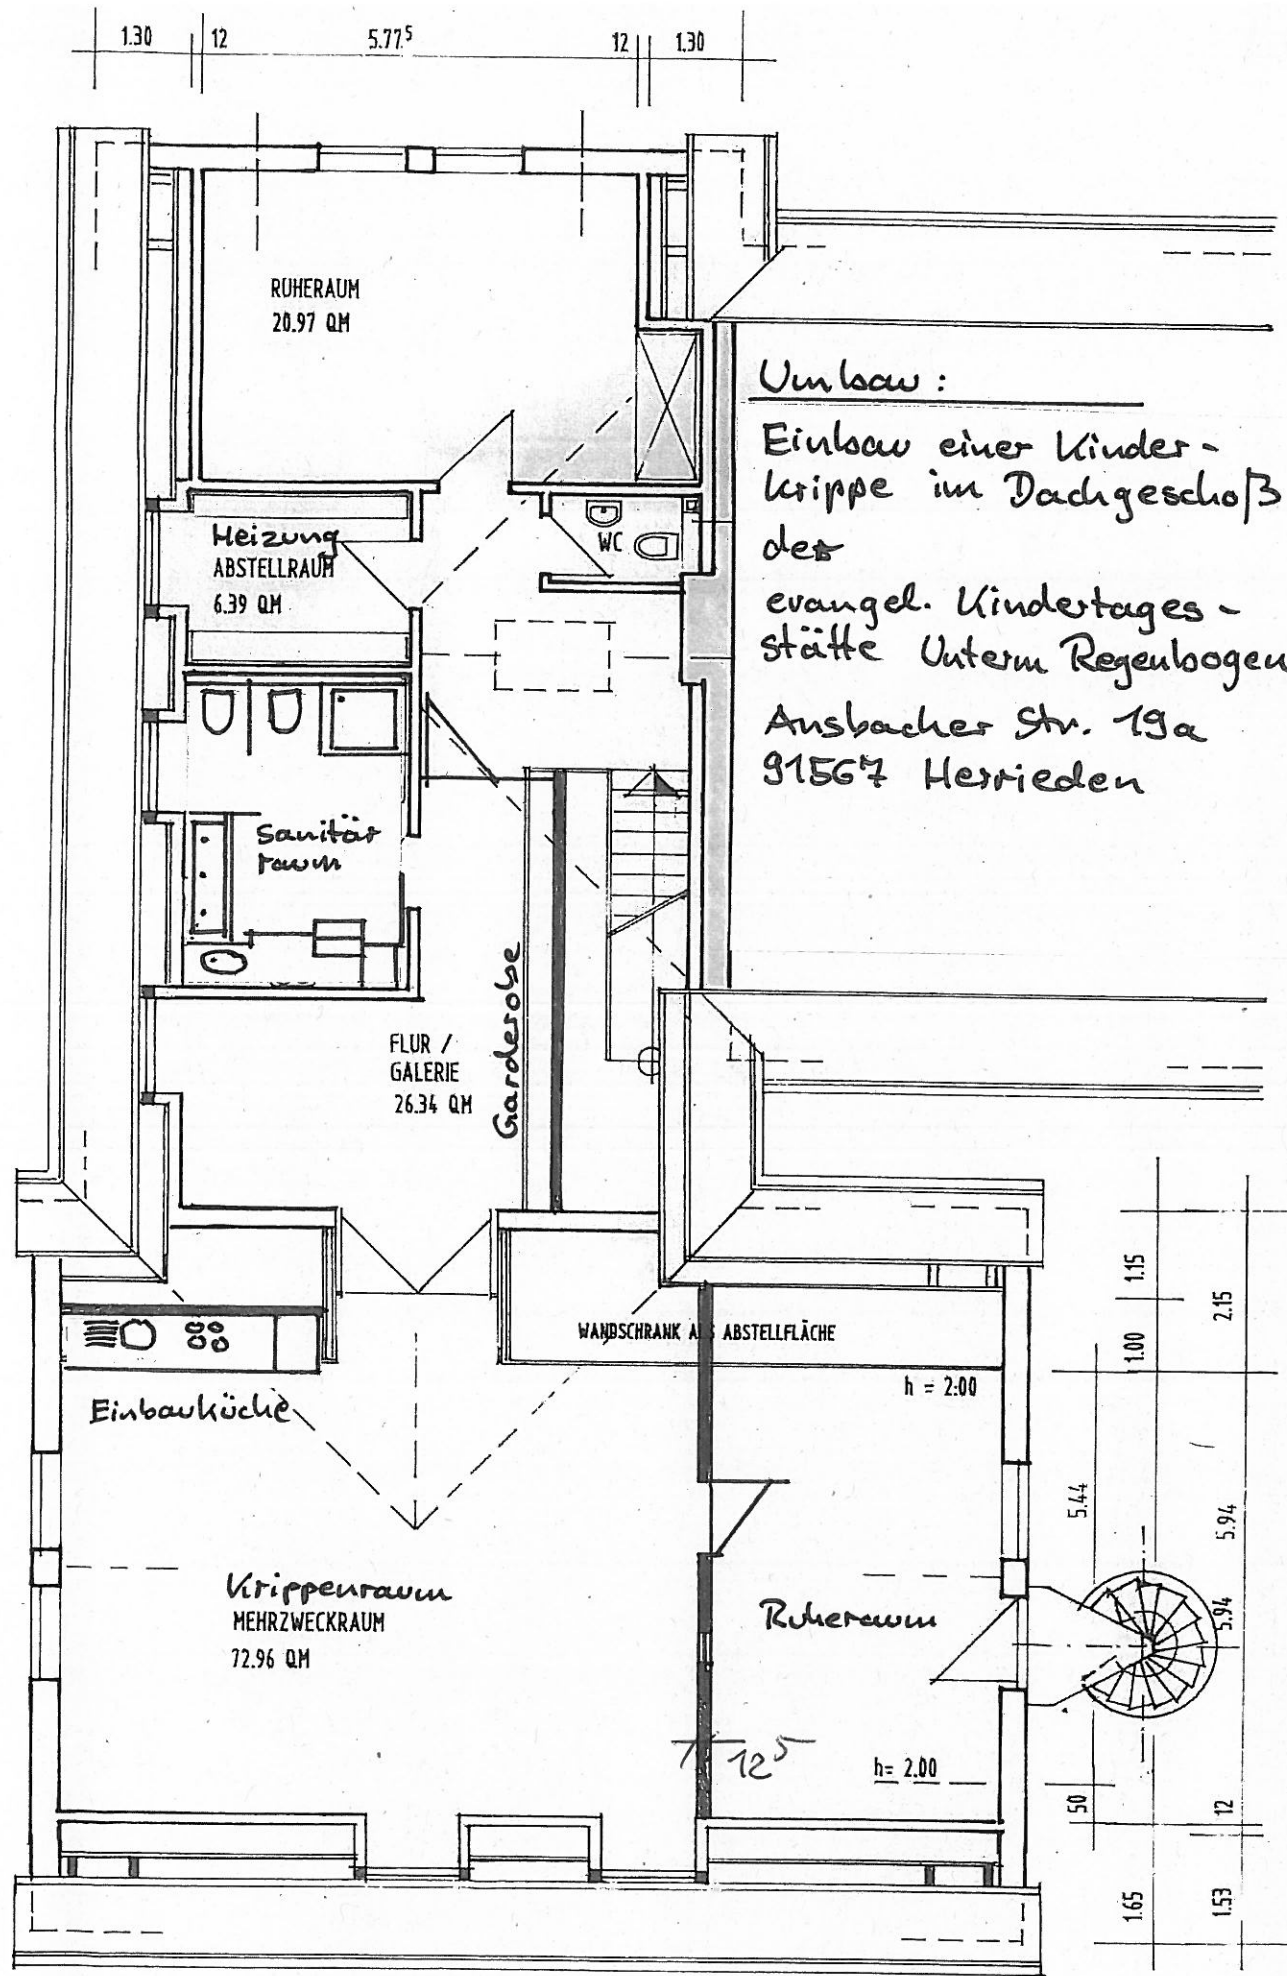

Umbau :

Einbau einer Kinder-
 krippe im Dachgeschoß
 der
 evangel. Kindertages-
 stätte Unterm Regenbogen
 Ansbacher Str. 19a
 91567 Herrieden

36.2
 4.13.2
 11.2
 2.26
 11.2
 4.15
 11.2
 4.00
 2.4
 1.71
 5.94
 1.2
 1.53

36.5
 12.44.5
 13.17.5
 36.5

Abfluss durch
Kinder-WC im
Erdgeschoss

Austausch des
Gasbrennervens durch
Gasbrenner mit Durch-
lauferhitzer für Warmwasser.

