



# Bürocontainer



Risto ist Ihr Experte für Büro-, Wohn- und Gewerbecontainer. Wir stehen für hochwertige Qualität, kompetente Beratung und hohe Flexibilität. Jeder unserer Container ist anders, jeder Container wird individuell für Sie gefertigt.

# Bürocontainer von Risto

## Von klein bis riesig – alles ist möglich

Vom kleinen Pfortnercontainer bis zur großen Containeranlage ist dank unserer Modulbauweise so ziemlich jede Größe möglich. Unsere Standardcontainergröße ist zwar 6,00m x 2,50m x 3,00m (LxBxH) und entspricht damit ungefähr der Größe eines 20 Fuß Seecontainers, aber da unsere Container individuell für Sie gefertigt werden, sind wir nicht an diese Maße gebunden.

## Individuelle Ausstattung

Qualität trifft auf Gestaltungsfreiheit – unsere Bürocontainer sind auch höchst flexibel in Ausstattung und Gestaltung. Von der Anzahl, Breite, Höhe und Position der Fenster und Türen über verschiedene Klimaanlage / Heizsysteme weiter über verschiedene technische Ausstattungen (z.B. LAN-Anschlüsse) und sanitäre Ausstattung (Toilette, Dusche, etc.) bis hin zur Farbe der Dekor-Kassetten: Sie haben die Wahl!

## Flexible Nutzung

So flexibel die Gestaltung und Ausstattung ist, so vielfältig werden unsere Container auch genutzt, beispielsweise als Bürocontainer, Verkaufcontainer, Gastronomiecontainer, Imbisscontainer, Wohncontainer, Garage, Sanitärcontainer, Galerie und Atelier. Dass unsere Container dabei auch die wichtigen EnEV-Bedingungen erfüllen, ist uns eine Herzensangelegenheit.

## Kompetente Beratung

Kontaktieren Sie unsere gut geschulten Berater und entwerfen Sie zusammen Ihren eigenen Traumcontainer. Vieles ist möglich und auch bei der Finanzierung haben Sie verschiedene Möglichkeiten, so dass wir zusammen eine Lösung finden werden. Wir freuen uns auf Sie!

*Ihr Team Risto*



## SO ERREICHEN SIE UNS:

Risto Sales & Services GmbH  
Zum Schlahn 12  
51709 Marienheide


Tel.: +49 (0) 2264 200995-0  
Mail: [info@risto-container.de](mailto:info@risto-container.de)  
Web: [www.risto-container.de](http://www.risto-container.de)



## ■ Modell „Basic“

Einzelmodul im Format 6,00 x 2,50 x 3,00 m (LxBxH), andere Abmessungen, Farben & Mehrmodulanlagen sind möglich:

- 1x Glastür 3-fach verglast, 90 x 210 cm (BxH)
- 2x Bodentiefe Festverglasung 3-fach verglast, 100 x 210 cm (BxH)
- Außenmaße: 6,00 x 2,50 x 3,00 m (LxBxH)
- Innenhöhe: 2,50 m mit Gefälle

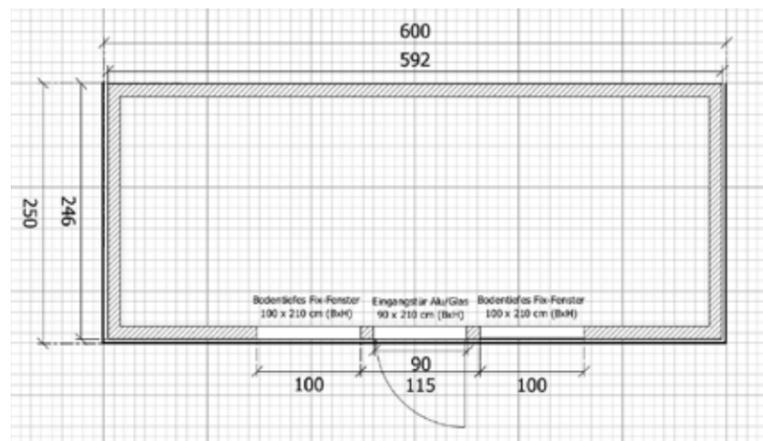

Preis auf Anfrage




# ■ Modell „Green Line“

Einzelmodul im Format 6,00 x 2,50 x 3,00 m (LxBxH), andere Abmessungen, Farben & Mehrmodulanlagen sind möglich:

- 1x Glastür mit Kippfenster 3-fach verglast, 90 x 250 cm (BxH)
- 1x Bodentiefe Festverglasung 3-fach verglast, 80 x 250 cm (BxH)
- 1x Bodentiefes Fenster Fest & Dreh/Kipp 3-fach verglast, 80 x 250 cm (BxH)
- 2x Bodentiefe Festverglasung 3-fach verglast, 120 x 250 cm (BxH)
- 1x Lamelle für bodentiefe Festverglasung, 80 x 250 cm (BxH)
- Außenmaße: 6,00 x 2,50 x 3,00 m (LxBxH)
- Innenhöhe: 2,50 m mit Gefälle

Preis auf  
Anfrage

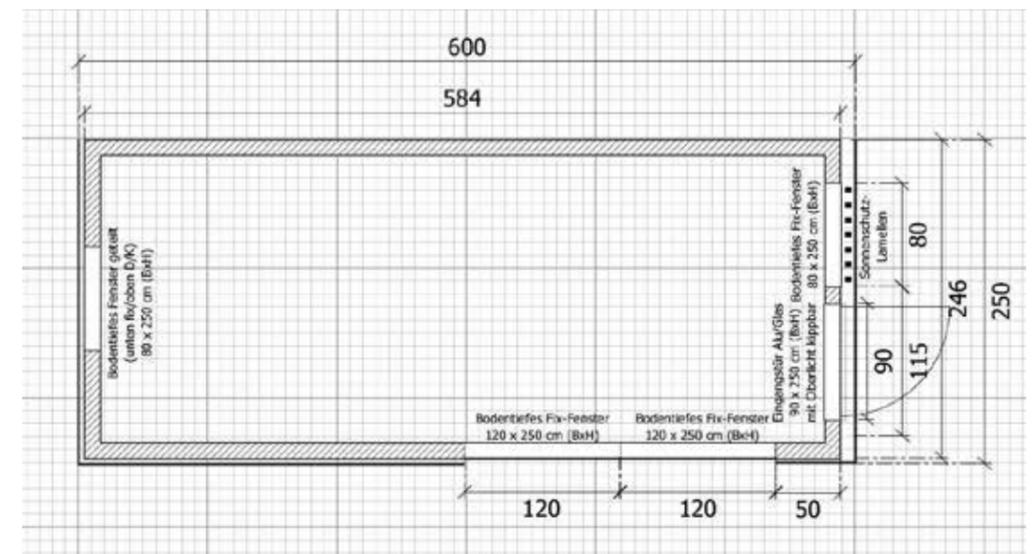

# Technische Daten

## Weitere Ausstattung

- Kassetten-Design an drei Seiten (Farben wählbar → Übersicht)
- Elektroinstallation (3 x 2er Steckdosen, Deckenleuchten und Schaltkasten)
- Gewährleistung 12 Monate

## Dach

- Sandwichplatte mit T-35-Dachprofil und Polyurethan-Kern 120 mm
- Wärmeübergangskoeffizient 0,19 W/m²k
- außen Stahlblech 0,45-0,50 mm mit Beschichtung
- innen Stahlblech 0,45-0,50 mm mit Beschichtung in „Reinweiß“

## Boden

- PVC Linoleum (Muster wählbar)
- Sockelleisten weiß
- 18 mm Bodenplatte (MF-Platte)
- Polyurethan Isolationsschicht ca. 80 mm
- Fachwerkträger
- Stahl-Trapezblech T4
- Bodenlast: ca. 200 kg/m² (erweiterbar)

## Türen und Fenster

- Aluminium-Rahmen
- 3-fach verglast (EnEV/GEG-Konform)

## Konstruktion

- selbsttragender Stahlrahmen aus Rohrprofilen + zusätzliche Winkeln/ C-Profilen
- Boden: alle 40-120 cm geschweißte Stahlprofile
- die Abmessungen der Profile richten sich nach Größe des Objektes
- komplette Konstruktion ist mit Korrosionsschutzfarbe bedeckt

## Wände

- Sandwichplatten mit Höhenprofil und Polyurethan-Kern 120 mm
- Wärmeübergangskoeffizient: 0,19 W/m²k
- außen Stahlblech 0,45-0,50 mm mit Beschichtung
- innen Stahlblech 0,45-0,50 mm mit Beschichtung in „Reinweiß“
- Fassade aus Kassetten und Blechen (0,45-0,50 mm) mit Beschichtung
- Farben der Fassade wählbar


## Weitere Ausstattungsmöglichkeiten

- andere Abmessungen
- Mehrmodulanlagen
- diverse Fenster- und Türvarianten
- Rollläden mit Innenkasten
- Klimaanlage, Elektroheizkörper
- Sanitärausstattung u. v. m.

# Farbkarte

Die aufgeführten Farben sind dem angegebenen RAL-Farbton ähnlich. Es besteht kein Anspruch auf Farbverbindlichkeit.



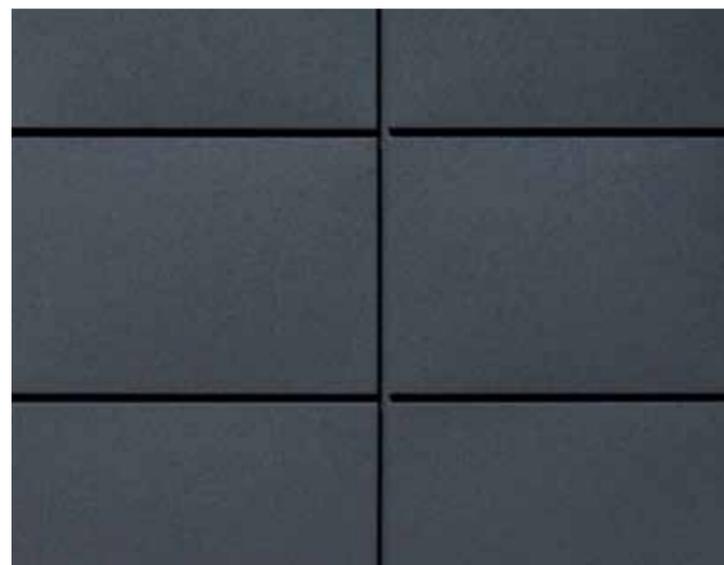

# Galerie

Einzelmodule



# Galerie

Einzelmodule





GA-01

■ Galerie  
Mehrfachmodule



GA-06



GA-09



GA-04



GA-03



# ■ Referenzen



**NUTZUNG ALS MOBILES  
VERKAUFSBÜRO**  
Kunze Immobilien  
Langenau




# Referenzen

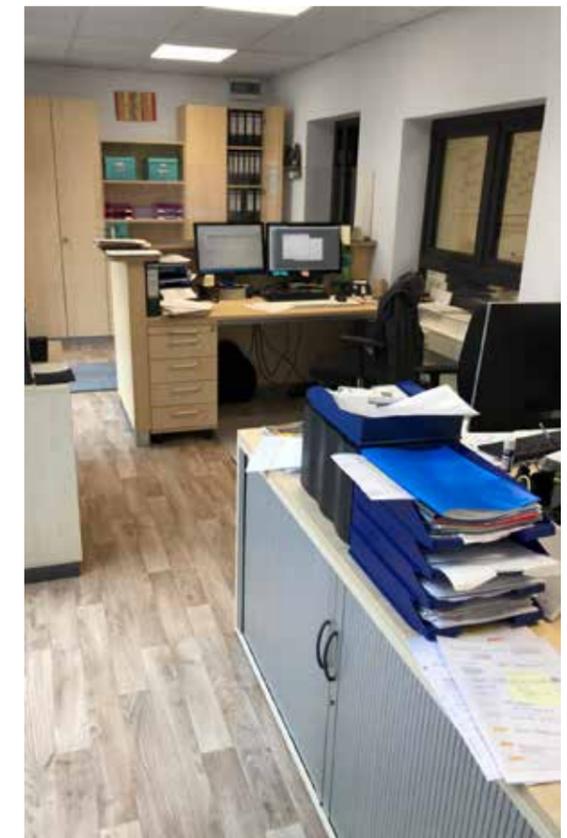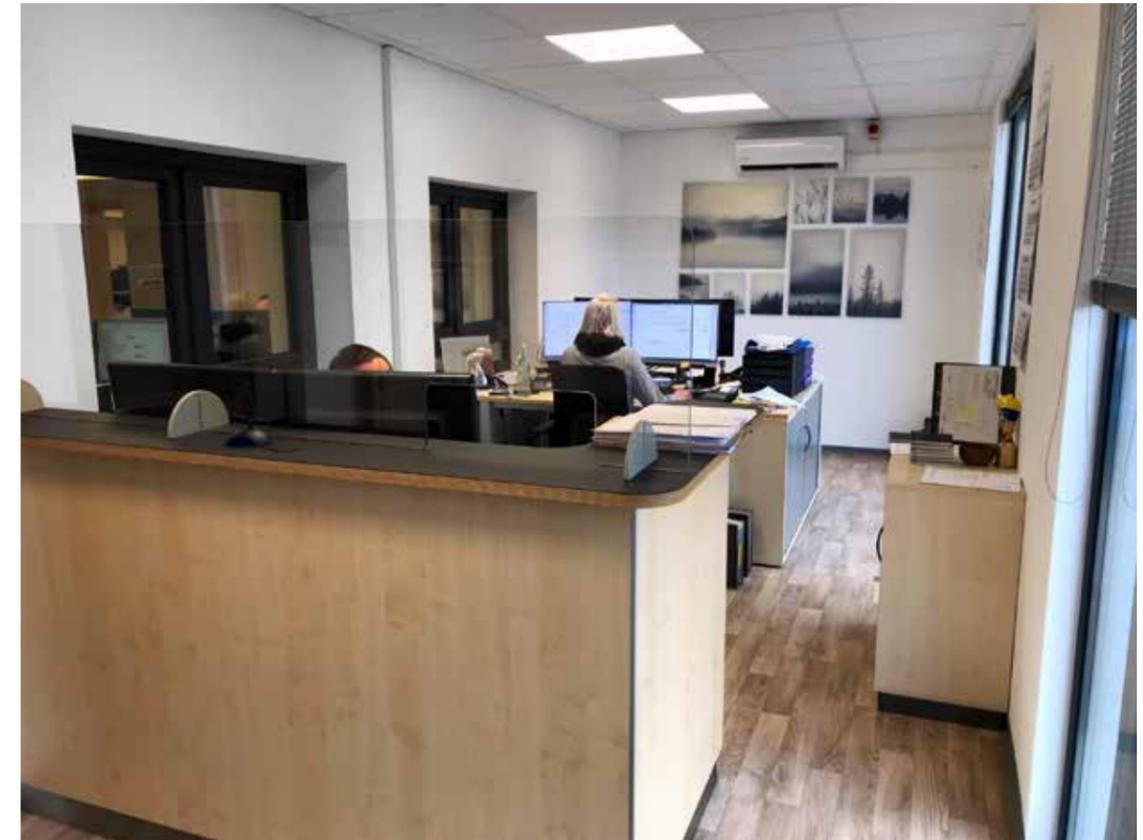

## NUTZUNG ALS FOYER/BÜRO

Roos & Co. Kunststoff- und  
Metallverarbeitings GmbH  
Montabaur



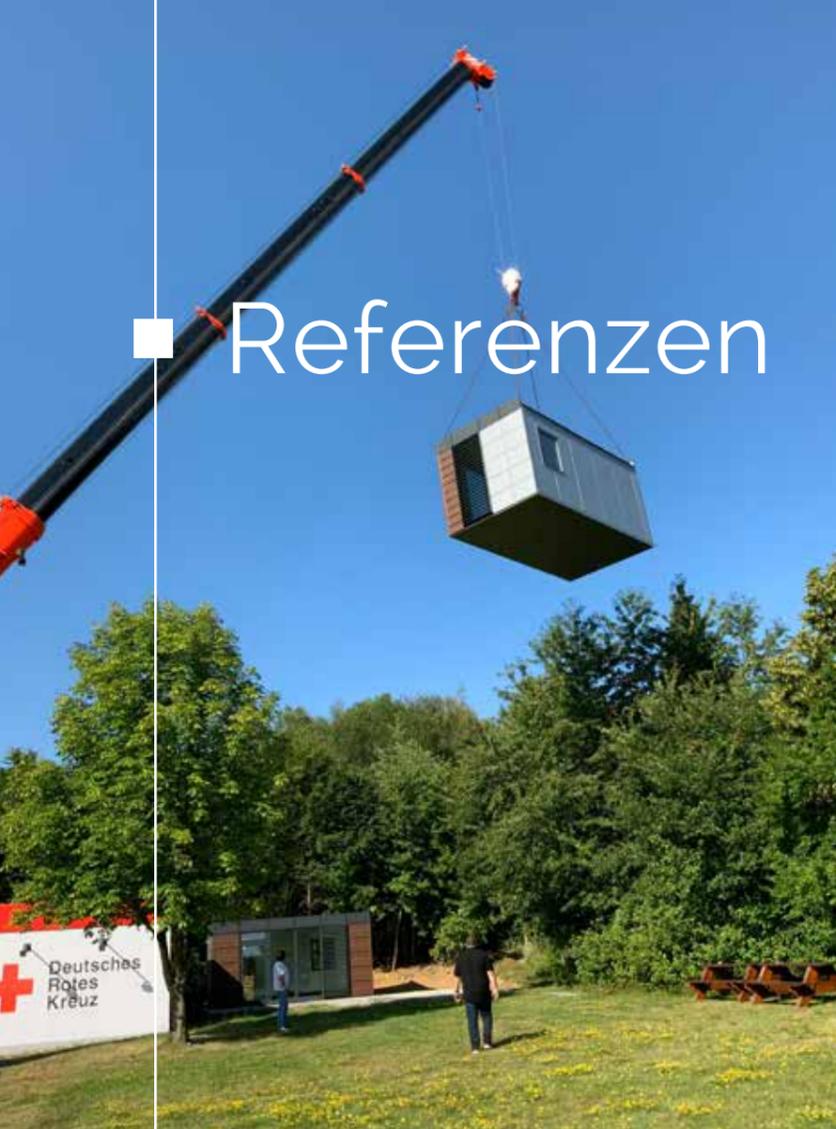

# Referenzen



**NUTZUNG  
ALS BÜRO**

Deutsches  
Rotes Kreuz  
Wetzlar




**NUTZUNG ALS HOMEOFFICE**

GeHa GbR Baumanagement  
& Bauberatung, Aachen



# Referenzen

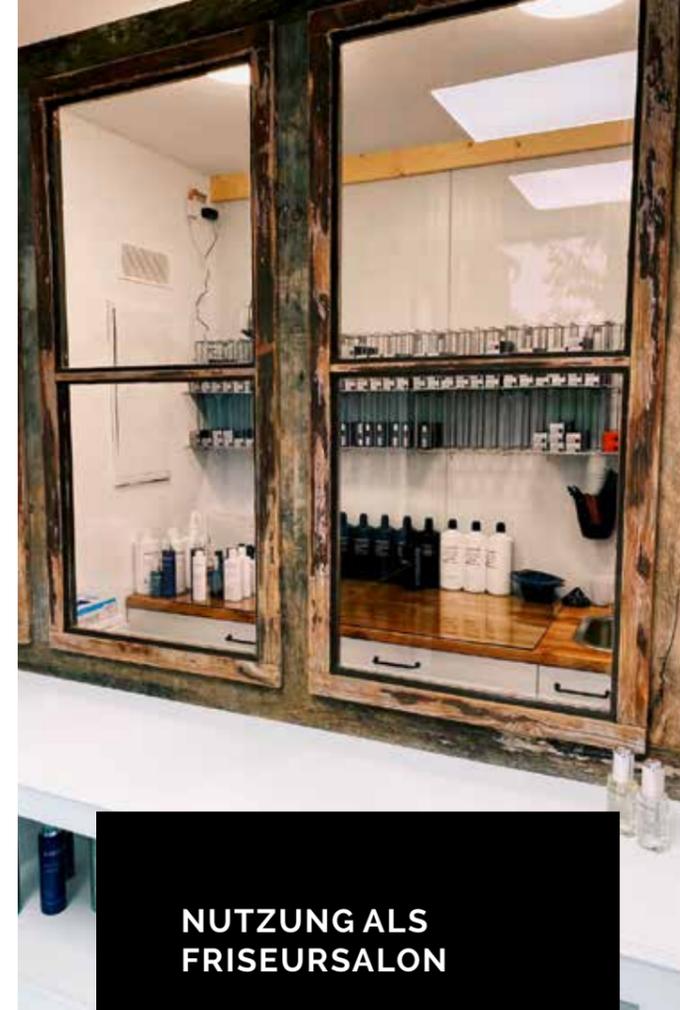


**NUTZUNG ALS  
FRISEURSALON**

Inga Holtz,  
Ribnitz-Damgarten



**NUTZUNG ALS BÜRO  
UND TV-WERKSTATT**

T-Z-N Technik Zentrum  
Nordbayern

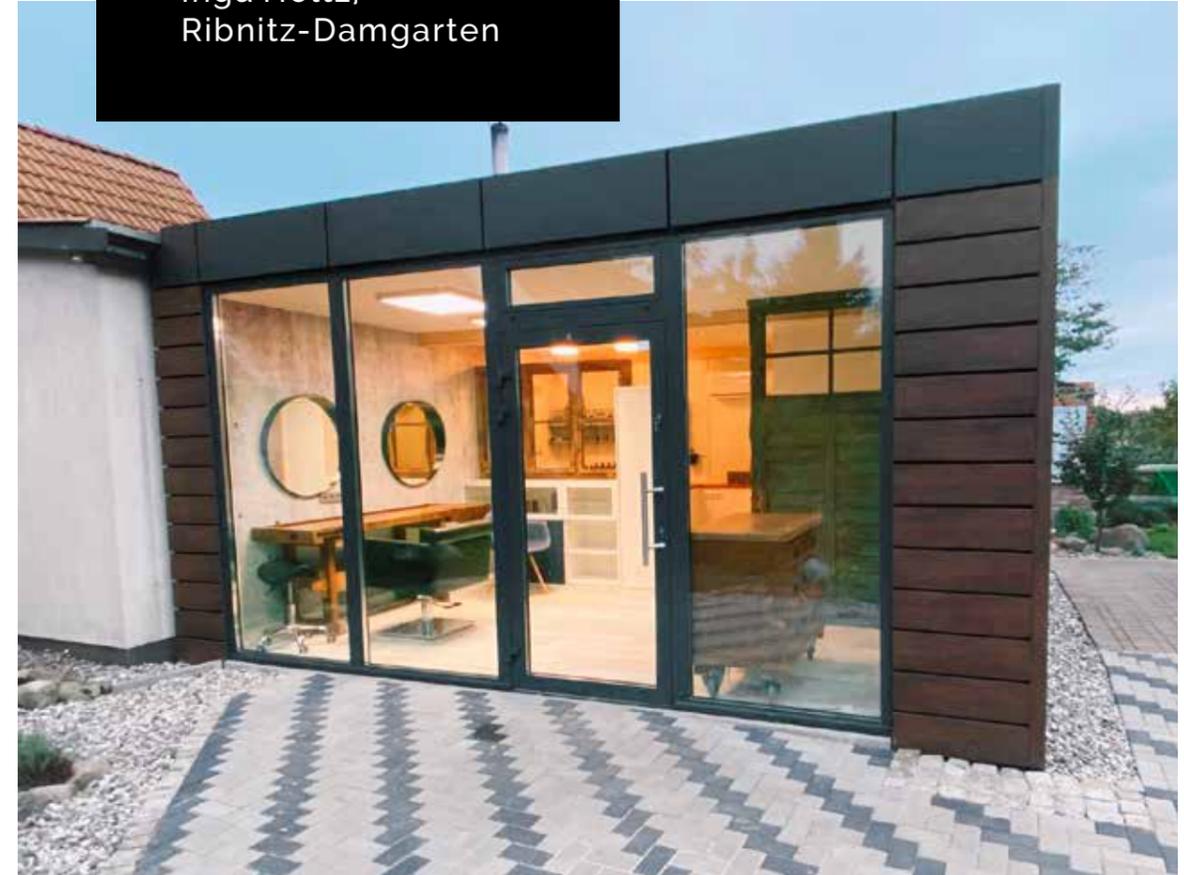


# Referenzen



## NUTZUNG ALS CAFÉ

Scholhölter Bäckerei  
Borneplatz, Rheine

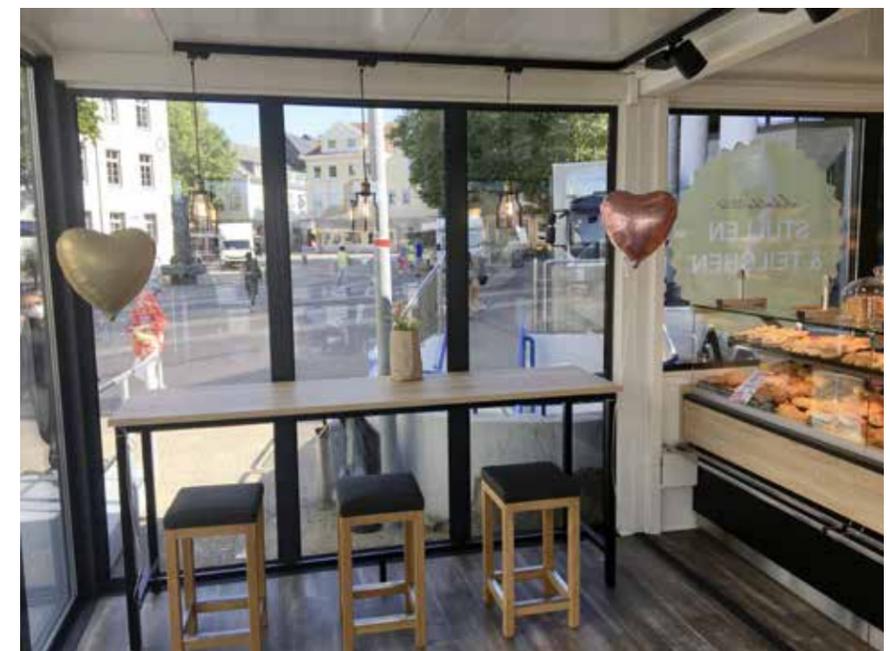



## ■ Transport

### Was wir machen

Wenn Sie möchten, organisieren wir Ihnen den kompletten Transport per LKW zum gewünschten Ort sowie die Verladung per Kran an den exakten Stellplatz des Containers. Zufahrten für Tieflader und separates Kranfahrzeug müssen natürlich gegeben sein. Sie können aber auch selbst einen Kran organisieren.

### Was Sie selbst machen müssen

Wenn der Container in Produktion geht, wird passend dazu ein Auflage-Plan erstellt. Sie können entweder nach diesem Plan eine Auflagefläche schaffen oder alternativ ein nivelliertes Kiesbett als Untergrund für den Container vorbereiten (verdichtet, tragfähig und nivelliert mit max.  $\pm 0,5$  cm Toleranz). Eventuell müssen nach der Aufstellung noch die Türen und Fenstern nachjustiert werden. Auch den Anschluss an die vorhandene Stromversorgung müssen Sie selbst erledigen. Dafür ist schon ein Sicherungskasten vorbereitet.

*Ihr Händler vor Ort:*

Risto Sales & Services GmbH  
Zum Schlahn 12  
51709 Marienheide  
Deutschland

Tel: +49 (0)2264 200 99 50  
Mail: [info@risto-container.de](mailto:info@risto-container.de)  
Web: [www.risto-container.de](http://www.risto-container.de)